

www.sommerer.com



HKS-LM 800

Hydraulisch-pneumatischer Grubenlift mit Luftmotor und langem Hub auch für Getriebeausbau Tragkraft 6,5 – 20 t




Der schlanke Grubenlift für Ihren LKW- und Busbetrieb und Ihre Prüfgrube – jetzt mit SGS Rostschutzsystem

- Luftmotor zum genauen Anheben der Last; Nothandpumpe vorhanden
- Eilhub bis zur Lastaufnahme und zwangsweiser hydraulischer Stempelrückführung mit SGS Rostschutzsystem
- Arbeitsweise vollhydraulisch
- Kolbenstange und Pumpenkolben geschliffen und maßhartverchromt
- Alle Leitungen und Bedienelemente aus Stahl oder Alu, Ventile gekapselt
- Nadelgelagerte Rollen an Heber und Fahrgestell
- Wahlweise starres oder verstellbares Fahrgestell von 850-1000 mm ohne Mehrpreis*
- Leichte Handhabung durch ergonomische Anordnung der Bedienelemente

Typ	Tragkraft	Hub
HKS-LM 6/800	6,5 t	800 mm
HKS-LM 10/800	11 t	800 mm
HKS-LM 14/800	14 t	800 mm
HKS-LM 16/800*	16 t	800 mm
HKS-LM 20/800*	20 t	800 mm

*ab 16 Tonnen nur festverschweißtes Fahrgestell nach Ihren Grubenmaßen

SOMMERER GRUBENLIFT

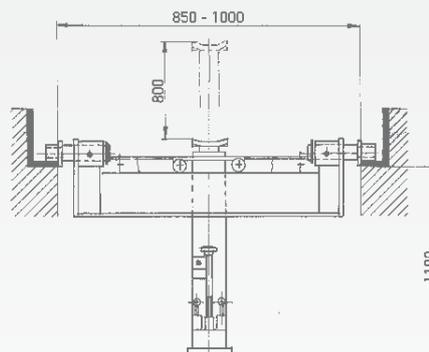


ERICH SOMMERER GMBH


Mönsheimer Straße 28
D-71292 Frielzheim
Tel. +49 (0) 7044 9452-0
Fax +49 (0) 7044 9452-31
info@sommerer.com

DIN EN ISO 9001:2000



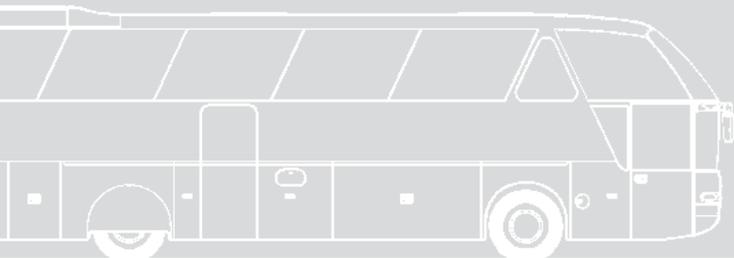

www.sommerer.com

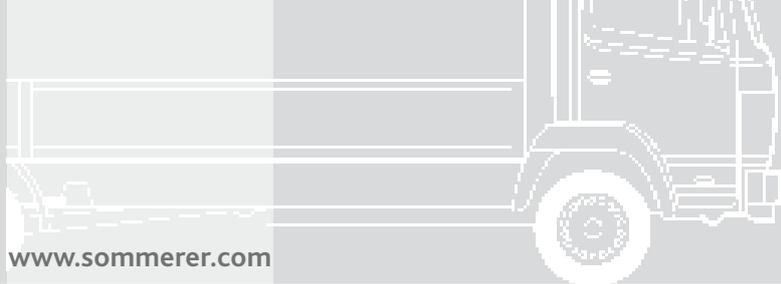

HKS-LM 600

Hydraulisch-pneumatischer Grubenlift mit Luftmotor Tragkraft 6,5 – 20 t

Der schlanke Grubenlift für Ihren LKW- und Busbetrieb und Ihre Prüfgrube – jetzt mit SGS Rostschutzsystem


- Luftmotor zum genauen Anheben der Last; Nothandpumpe vorhanden
- Eilhub bis zur Lastaufnahme und zwangsweiser hydraulischer Stempelrückführung mit SGS Rostschutzsystem
- Arbeitsweise vollhydraulisch
- Kolbenstange und Pumpenkolben geschliffen und maßhartverchromt
- Alle Leitungen und Bedienelemente aus Stahl oder Alu, Ventile gekapselt
- Nadelgelagerte Rollen an Heber und Fahrgestell
- Wahlweise starres oder verstellbares Fahrgestell von 850-1000 mm ohne Mehrpreis*
- Leichte Handhabung durch ergonomische Anordnung der Bedienelemente



Typ	Tragkraft	Hub
HKS-LM 6/600	6.5 t	600 mm
HKS-LM 10/600	11 t	600 mm
HKS-LM 14/600	14 t	600 mm
HKS-LM 16/600*	16 t	600 mm
HKS-LM 20/600*	20 t	600 mm

*ab 16 Tonnen nur festverschweißtes Fahrgestell nach Ihren Grubenmaßen

SOMMERER GRUBENLIFT

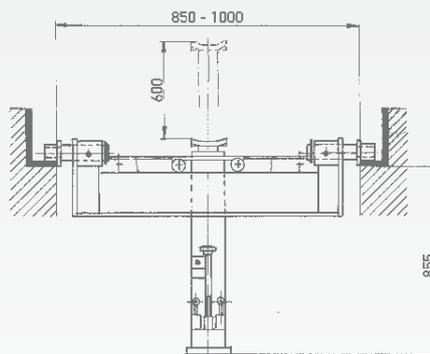


ERICH SOMMERER GMBH

Mönsheimer Straße 28
D-71292 Frielzheim
Tel. +49 (0) 7044 9452-0
Fax +49 (0) 7044 9452-31
info@sommerer.com

DIN EN ISO 9001:2000



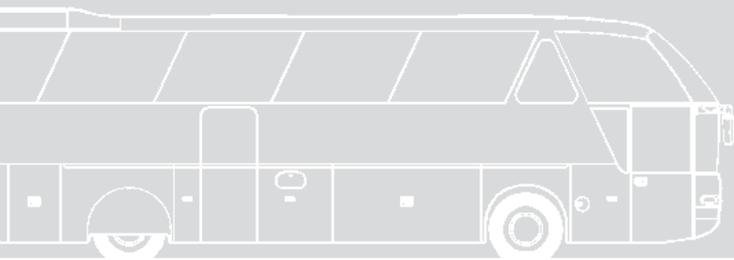

www.sommerer.com



HKS 800

Hydraulisch-pneumatischer Grubenlift mit langem Hub auch für Getriebeausbau Tragkraft 6,5 – 20 t




Der schlanke Grubenlift für Ihren LKW- und Busbetrieb – jetzt mit SGS Rostschutzsystem

- Eilhub bis zur Lastaufnahme und zwangsweiser Stempelrückführung mit SGS Rostschutzsystem
- 2-Stufen-Handhydraulik für Schnell- und Lasthub (6,5 t 1 Handpumpe)
- Arbeitsweise vollhydraulisch
- Kolbenstange und Pumpenkolben geschliffen und maßhartverchromt
- Alle Leitungen und Bedienelemente aus Stahl oder Alu, Ventile gekapselt
- Nadelgelagerte Rollen an Heber und Fahrgestell
- Wahlweise starres oder verstellbares Fahrgestell von 850-1000 mm ohne Mehrpreis*
- Leichte Handhabung durch ergonomische Anordnung der Bedienelemente

Typ	Tragkraft	Hub
HKS 6/800	6,5 t	800 mm
HKS 10/800	11 t	800 mm
HKS 14/800	14 t	800 mm
HKS 16/800*	16 t	800 mm
HKS 20/800*	20 t	800 mm

*ab 16 Tonnen nur festverschweißtes Fahrgestell nach Ihren Grubenmaßen

SOMMERER GRUBENLIFT

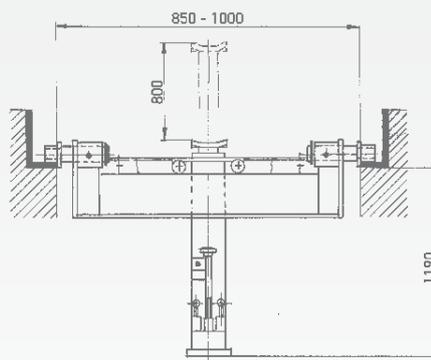


ERICH SOMMERER GMBH


Mönsheimer Straße 28
D-71292 Frielzheim
Tel. +49 (0) 7044 9452-0
Fax +49 (0) 7044 9452-31
info@sommerer.com

DIN EN ISO 9001:2000



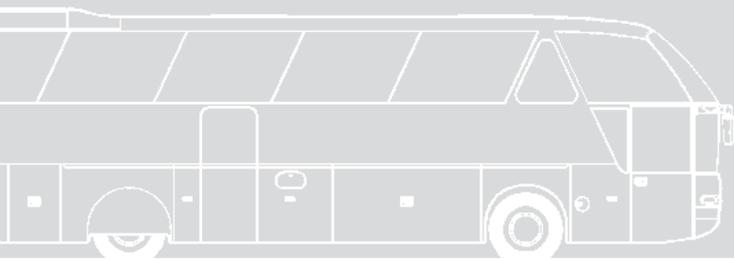

www.sommerer.com

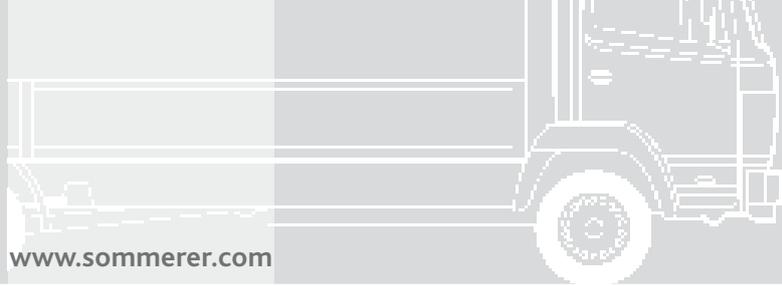

HKS 600

Hydraulisch-pneumatischer Grubenlift Tragkraft 6,5 – 20 t




Der schlanke Grubenlift für Ihren LKW- und Busbetrieb – jetzt mit SGS Rostschutzsystem

- Eilhub bis zur Lastaufnahme und zwangsweiser Stempelrückführung mit SGS Rostschutzsystem
- 2-Stufen-Handhydraulik für Schnell- und Lasthub (6,5 t 1 Handpumpe)
- Arbeitsweise vollhydraulisch
- Kolbenstange und Pumpenkolben geschliffen und maßhartverchromt
- Alle Leitungen und Bedienelemente aus Stahl oder Alu, Ventile gekapselt
- Nadelgelagerte Rollen an Heber und Fahrgestell
- Wahlweise starres oder verstellbares Fahrgestell von 850-1000 mm ohne Mehrpreis*
- Leichte Handhabung durch ergonomische Anordnung der Bedienelemente

Typ	Tragkraft	Hub
HKS 6/600	6,5 t	600 mm
HKS 10/600	11 t	600 mm
HKS 14/600	14 t	600 mm
HKS 16/600*	16 t	600 mm
HKS 20/600*	20 t	600 mm

*ab 16 Tonnen nur festverschweißtes Fahrgestell nach Ihren Grubenmaßen

SOMMERER GRUBENLIFT

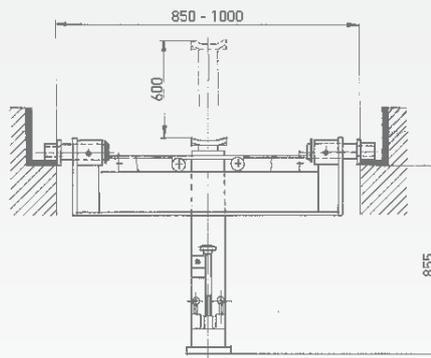


ERICH SOMMERER GMBH


Mönsheimer Straße 28
 D-71292 Frielzheim
 Tel. +49 (0) 7044 9452-0
 Fax +49 (0) 7044 9452-31
 info@sommerer.com

DIN EN ISO 9001:2000



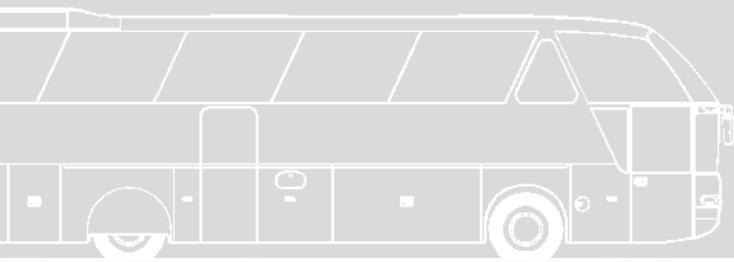

www.sommerer.com

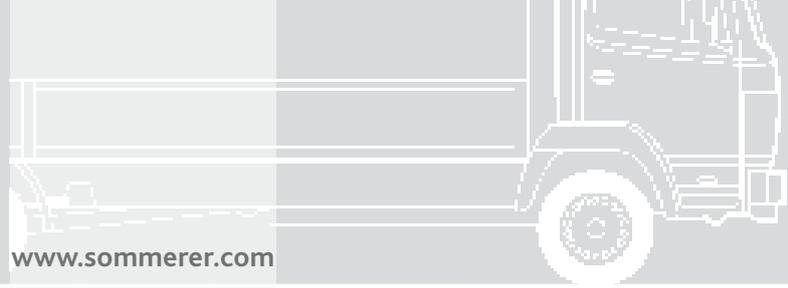

HK 800


Handhydraulischer Grubenlift mit langem Hub auch für Getriebeausbau Tragkraft 6,5 - 20 t



Der schlanke Grubenlift für Ihren LKW- und Busbetrieb

- 2-Stufen-Handhydraulik für Schnell- und Lasthub (6,5 t 1 Handpumpe)
- Arbeitsweise vollhydraulisch
- Kolbenstange und Pumpenkolben geschliffen und maßhartverchromt
- Nadelgelagerte Rollen an Heber und Fahrgestell
- Wahlweise starres oder verstellbares Fahrgestell von 850 - 1000 mm ohne Mehrpreis*
- Leichte Handhabung durch ergonomische Anordnung der Bedienelemente

SOMMERER GRUBENLIFT

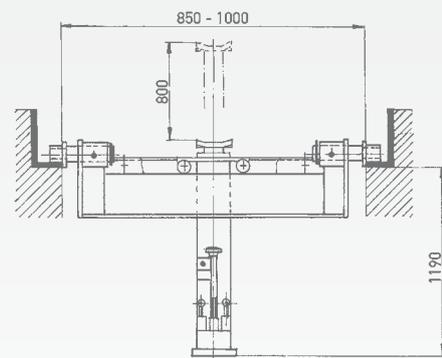

Typ	Tragkraft	Hub
HK 6/800	6,5 t	800 mm
HK 10/800	11 t	800 mm
HK 14/800	14,5 t	800 mm
HK 16/800*	16 t	800 mm
HK 20/800*	20 t	800 mm


*ab 16 Tonnen nur festverschweißtes Fahrgestell nach Ihren Grubenmaßen

ERICH SOMMERER GMBH


Mönsheimer Straße 28
D-71292 Frielzheim
Tel. +49 (0) 7044 9452-0
Fax +49 (0) 7044 9452-31
info@sommerer.com

DIN EN ISO 9001:2000



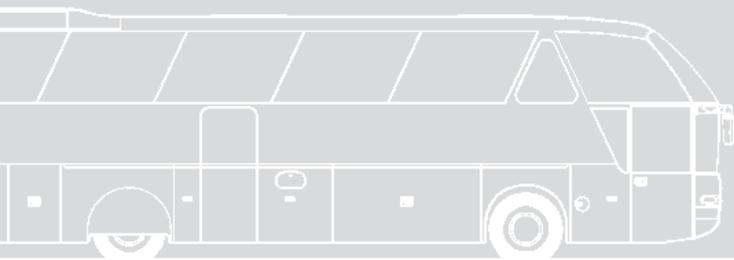

www.sommerer.com

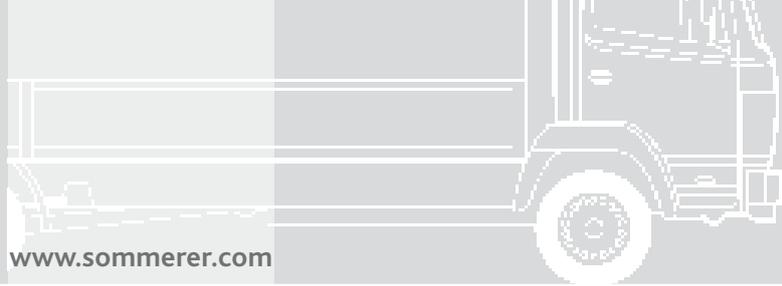

HK 600

Handhydraulischer Grubenlift Tragkraft 6,5 - 20 t

Der schlanke Grubenlift für Ihren LKW- und Busbetrieb


- 2-Stufen-Handhydraulik für Schnell- und Lasthub (6,5 t 1 Handpumpe)
- Arbeitsweise vollhydraulisch
- Kolbenstange und Pumpenkolben geschliffen und maßhartverchromt
- Nadelgelagerte Rollen an Heber und Fahrgestell
- Wahlweise starres oder verstellbares Fahrgestell von 850 - 1000 mm ohne Mehrpreis*
- Leichte Handhabung durch ergonomische Anordnung der Bedienelemente



Typ	Tragkraft	Hub
HK 6/600	6,5 t	600 mm
HK 10/600	11 t	600 mm
HK 14/600	14,5 t	600 mm
HK 16/600*	16 t	600 mm
HK 20/600*	20 t	600 mm

*ab 16 Tonnen nur festverschweißtes Fahrgestell nach Ihren Grubenmaßen

SOMMERER GRUBENLIFT

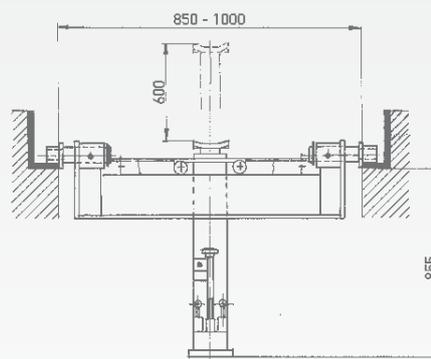


ERICH SOMMERER GMBH


Mönsheimer Straße 28
D-71292 Frielzheim
Tel. +49 (0) 7044 9452-0
Fax +49 (0) 7044 9452-31
info@sommerer.com

DIN EN ISO 9001:2000



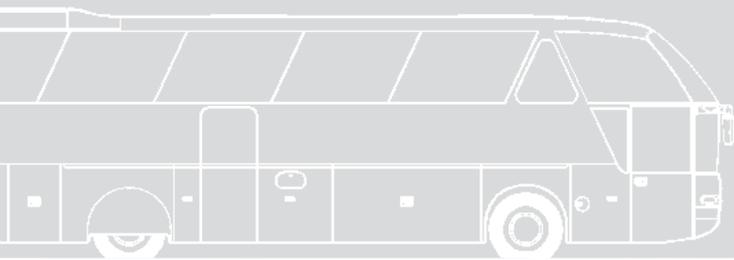

www.sommerer.com

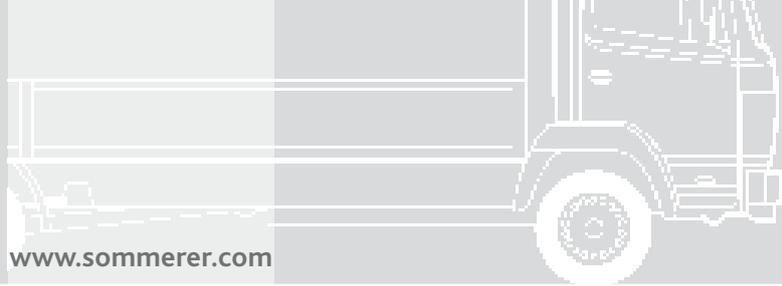

HKE

Elektro-hydraulischer Grubenlift mit langem Hub Tragkraft 10 - 20 t

Der schlanke Grubenlift für Ihren LKW- und Busbetrieb und Ihre Prüfgrube

- Elektro-hydraulischer Antrieb
- Lasthub durch Drucktasten
feinfühlig steuerbar
- Besonderer Korrosionsschutz durch ölumflutete Kolbenstange und Zylinder
- Kraftvoller 3 kW Motor 400 V / 16 A
- Hubzeit 32 sec für Vollhub 800 mm
- Nadelgelagerte Rollen an Heber und Fahrgestell
Wahlweise starres oder verstellbares Fahrgestell von 850-1000 mm ohne Mehrpreis*
- Leichte Handhabung durch ergonomische Anordnung der Bedienelemente
- 6 m Anschlusskabel mit Eurostecker CEE 16 A




HKE 14/800

Typ	Tragkraft	Hub
HKE 10-800	10 t	800 mm
HKE 14-800	14 t	800 mm
HKE 16-800	16 t*	800 mm
HKE 20-800	20 t*	800 mm

*ab 16 Tonnen und über 1000 mm nur fest verschweißtes Fahrgestell nach Ihren Grubenmaßen

SOMMERER GRUBENLIFT

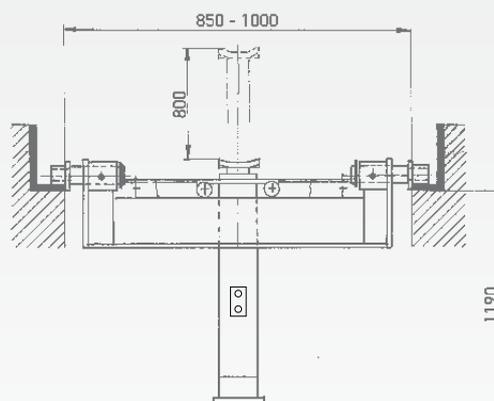

ERICH SOMMERER GMBH


Mönsheimer Straße 28
 D-71292 Frielzheim
 Tel. +49 (0) 7044 9452-0
 Fax +49 (0) 7044 9452-31
 info@sommerer.com

DIN EN ISO 9001:2000





www.sommerer.com

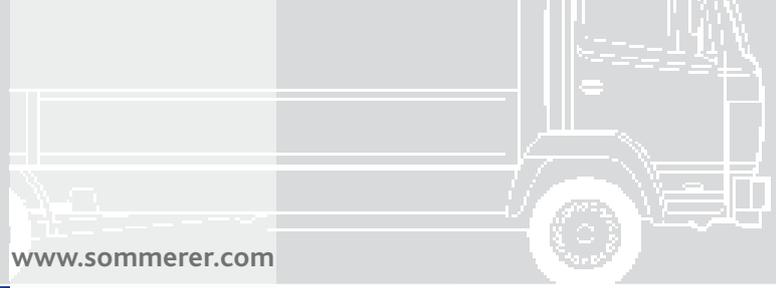

Bodenfahrender Universal-Grubenlift Tragkraft 14 - 20 t

Der Alleskönner für Ihren LKW- und Busbetriebshof und Ihre Prüfgrube


- 14 t bzw. 20 t Tragkraft über die gesamte Hubhöhe von 1200 mm
- Schneller und sicherer Ausbau aller Aggregate nach unten
- Pneumatischer Eilhub bis zur Lastaufnahme und zwangsweise Stempelrückführung beider Teleskopzylinder für kürzere Taktzeiten
- Fußbedienung für Eilhub und Lasthub mit Luftmotor
- Arbeitsweise vollhydraulisch
- Kolbenstange und Zylinder geschliffen und maßhartverchromt
- Kugelgelagerte Laufräder unter Last selbstständig arretierend



TKS 14/1200 Z

Typ	Tragkraft	Hub	Ausführung
TKS 14/1200 FV	14/14 t	1200 mm	frei verfahrbar
TKS 14/1200 FV-Q	14/14 t	1200 mm	frei verfahrbar/quer
TKS 14/1200 Z	14/14 t	1200 mm	zwangsgeführt am Grubenboden
TKS-LM-HS 14/1200	14/14 t	1200 mm	hängend
TKS 20/1200 FV	20/20 t	1200 mm	frei verfahrbar
TKS 20/1200 FV-Q	20/20 t	1200 mm	frei verfahrbar/quer
TKS 20/1200 Z	20/20 t	1200 mm	zwangsgeführt am Grubenboden

SOMMERER GRUBENLIFT

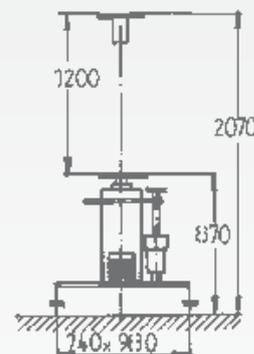


ERICH SOMMERER GMBH


Mönsheimer Straße 28
D-71292 Fritolzheim
Tel. +49 (0) 7044 9452-0
Fax +49 (0) 7044 9452-31
info@sommerer.com

DIN EN ISO 9001:2000



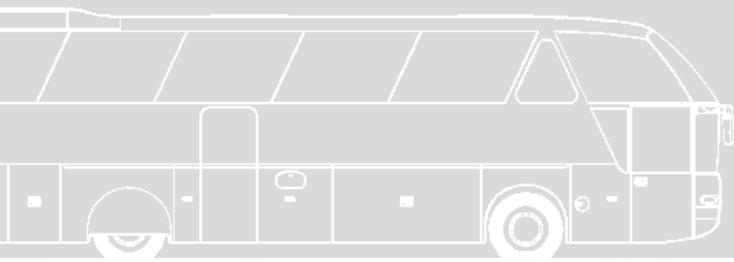

www.sommerer.com

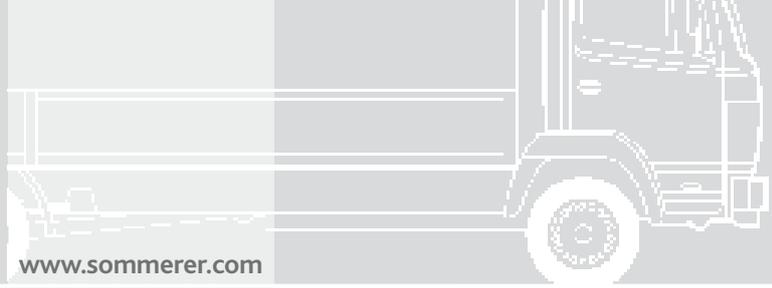

TKS

Bodenfahrender Universal-Grubenlift Tragkraft 14 - 20 t



TKS 14/1200 FV



TKS-LM-HS 14/1200



TKS 14/1200 FV-Q mit Achstraverse ATB V-16
Achstraverse gehört nicht zum Lieferumfang


SOMMERER GRUBENLIFT

ERICH SOMMERER GMBH

Mönsheimer Straße 28
D-71292 Friolzheim
Tel. +49 (0) 7044 9452-0
Fax +49 (0) 7044 9452-31
info@sommerer.com

DIN EN ISO 9001:2000



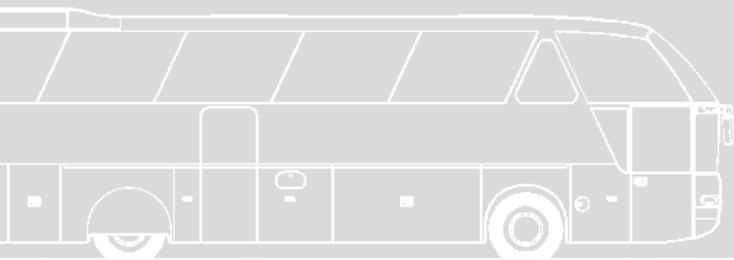

www.sommerer.com



FKS



Bodenfahrender Grubenlift Tragkraft 10 - 20 t

Der bodenfahrende Heber für die Prüfgrube


- 10, 14, 16 und 20 t Tragkraft
- Hub 800 mm
- Gesamthubhöhe 1900 mm
- hydraulisch-pneumatischer Schnellhub und zwangsgesteuerte Rückführung mit SOMMERER Rostschutzsystem
- Verchromte Kolbenstange mit besonders langer Führung
- Feinhub zur genauen Positionierung der Last
- Lasthub über Fußhydraulik oder mit Luftmotor
- Handbedienung für Eilhub und Stempelrückführung
- Robuste Ausführung mit hoher Standsicherheit
- Fahrgestell frei verfahrbar auf Polyamid-Leichtlaufrollen, selbstarretierend ab 1,5 t oder zwangsgeführt in L- oder U-Profilen am Grubenboden



FKS-LM 14/800 Z

SOMMERER GRUBENLIFT

Typ	Tragkraft	Hub	Ausführung
FKS 10, 14, 16, 20 FV	10, 14, 16, 20 t	800 mm	frei verfahrbar
FKS 10, 14, 16, 20 Z	10, 14, 16, 20 t	800 mm	zwangsgeführt
FKS-LM 10, 14, 16, 20 FV	10, 14, 16, 20 t	800 mm	frei verfahrbar mit Luftmotor
FKS-LM 10, 14, 16, 20 Z	10, 14, 16, 20 t	800 mm	zwangsgeführt mit Luftmotor

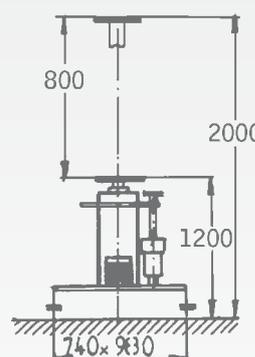


ERICH SOMMERER GMBH


Mönsheimer Straße 28
 D-71292 Frieolzhelm
 Tel. +49 (0) 7044 9452-0
 Fax +49 (0) 7044 9452-31
 info@sommerer.com

DIN EN ISO 9001:2000



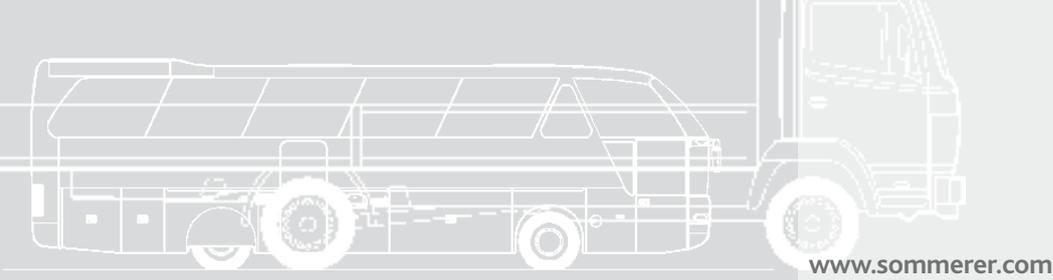

www.sommerer.com

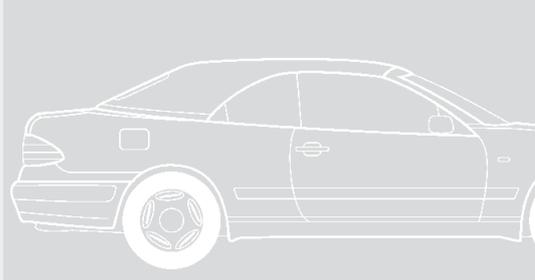

Hydraulisch-pneumatischer Getriebeheber Tragkraft 2 - 6 t




TKT-LM 2

Die ideale Ergänzung zu Radgreiferanlagen
und Hebebühnen

- Inklusive Getriebegrundplatte GP 1
300 x 200 mm
- 2-6 t Tragkraft über die gesamte Hubhöhe
- Schneller und sicherer Ausbau aller
Aggregate nach unten
- Pneumatischer Eilhub bis zur Lastaufnahme
- Fußpumpe für Lasthub oder automatisch
mit Luftmotor
- Arbeitsweise vollhydraulisch
- Kolbenstange und Pumpenkolben geschliffen
und maßhartverchromt
- Besonderer Korrosionsschutz durch
ölumflutete Kolbenstangen und Zylinder
- Robuste Ausführung mit hoher Standsicherheit
durch gefedertes, selbstarretierendes Rollen-
laufwerk oder hängend (Ausführung HS)
in der Grube
- Leichte Handhabung durch ergonomische
Anordnung der Bedienelemente

Typ	Tragkraft	Hub	Ausführung
TKT 2	2 t	1100 mm	Hydr.-pneumatisch
TKT-HS 2	2 t	1100 mm	dito hängend
TKT-LM 2	2 t	1100 mm	Hydr.-pneum./Luftmo
TKT-HS-LM 2	2 t	1100 mm	dito hängend
TKT-LM 4	4 t	1100 mm	Hydr.-pneum./Luftmotor
TKT-HS-LM 4	4 t	1110 mm	dito hängend
TKT-LM 6	6 t	1100 mm	Hydr.-pneum./Luftmotor
TKT-HS-LM 6	6 t	1110 mm	dito hängend

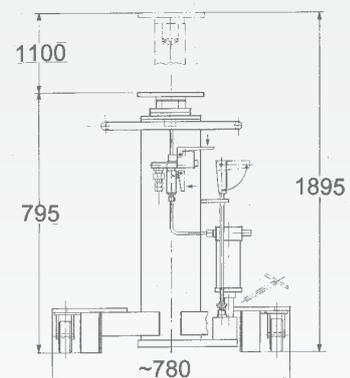


ERICH SOMMERER GMBH


Mönsheimer Straße 28
D-71292 Frieolzheim
Tel. +49 (0) 7044 9452-0
Fax +49 (0) 7044 9452-31
info@sommerer.com

DIN EN ISO 9001:2000



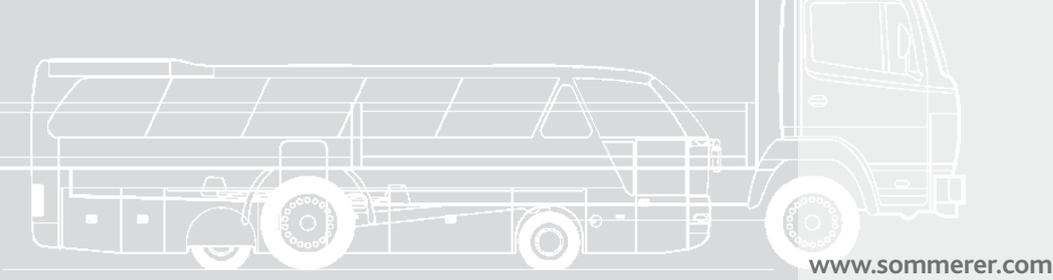

www.sommerer.com

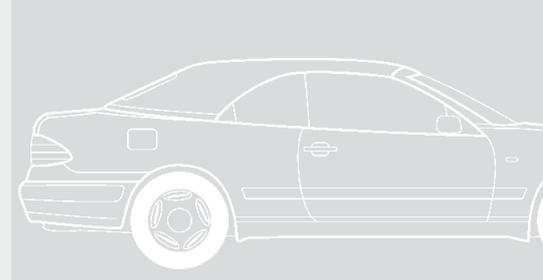

Lastaufnahmen

Getriebeplatte GP 4



Getriebeplatte GP 4 A




TKT-HS


Getriebeplatte gehört nicht zum Lieferumfang

Typ	Größe	Ausführung
GP 1	200 x 300 mm	starr, ohne Abb.
GP 2	520 x 350 mm	starr mit Spannbändern und Holzbeilage
GP 2 A	700 x 500 mm	starr mit Spannbändern und Elastomerauflage
GP 4	520 x 350 mm	45° schwenkbar, einschließlich Spannbändern und Holzbeilage
GP 4 A	700 x 500 mm	45° schwenkbar, einschließlich Spannbändern und Elastomerauflagen

SOMMERER GRUBENLIFT

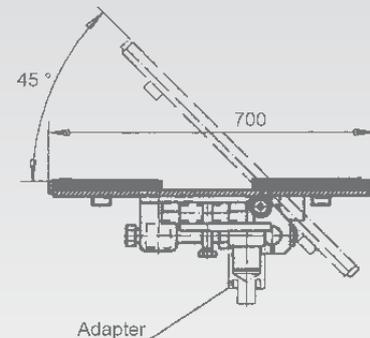

Adapter

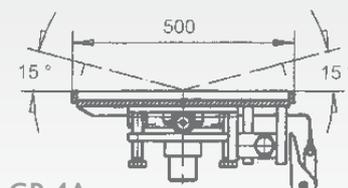


GP 4A

ERICH SOMMERER GMBH


Mönsheimer Straße 28
D-71292 Friezheim
Tel. +49 (0) 7044 9452-0
Fax +49 (0) 7044 9452-31
info@sommerer.com

DIN EN ISO 9001:2000



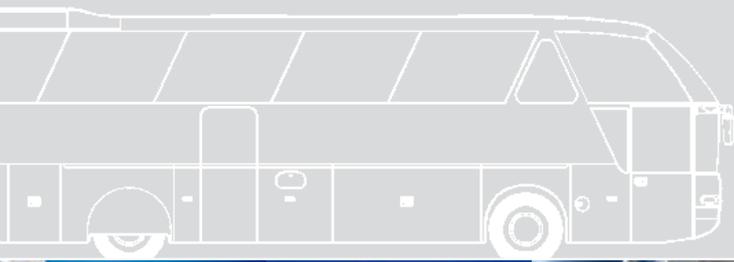

www.sommerer.com

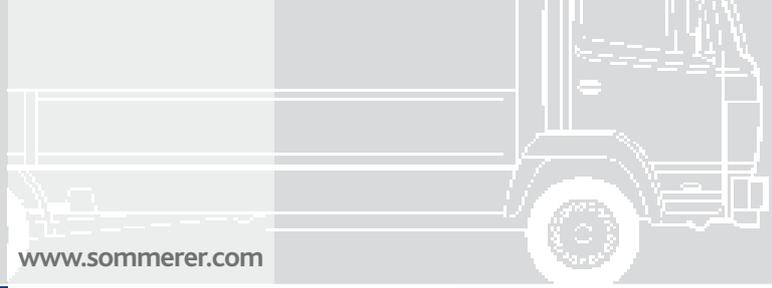

ATL/ATB

Universelle Achstraversen für LKW und Bus



ATL 14

Achstraversen zum Anheben des Fahrzeuges an zwei Punkten mit verstellbaren Aufnahmen

ATL (LKW)

- Verstellbar 200–900 mm
- Universell einsetzbar
- Zum Anheben von Vorder- und Hinterachse nach Herstellervorschrift

ATB-V 16 (Niederflurbus)

- Verstellbar bis 1500 mm
- Universell einsetzbar
- Besonders geeignet für Niederflurbusse
- Gesamthöhe 140 mm

ATB (LKW, Bus)

- Verstellbereich 200–900 mm
- Universell einsetzbar



ATB-V 16



ATB 14

Typ	Tragkraft	Verstellbereich
ATL 14	14 t	200–900 mm
ATL 20	20 t	200–900 mm
ATB 14	14 t	200–900 mm
ATB 20	20 t	200–900 mm
ATB-V 16	16 t	900–1500 mm

SOMMERER GRUBENLIFT

ERICH SOMMERER GMBH

Mönsheimer Straße 28
D-71292 Frielzheim
Tel. +49 (0) 7044 9452-0
Fax +49 (0) 7044 9452-31
info@sommerer.com

DIN EN ISO 9001:2000





www.sommerer.com




ABT/AEFK

Universelle Abstützsysteme

Gleichzeitiges Anheben und Abstützen in einem Arbeitsgang

- Außermittiges Anheben mittels verstellbarer Achstraverse
- Einfaches und sicheres Abstützen
- Verschiedene Abstützhöhen und Lastaufnahmen
- Universell einsetzbar

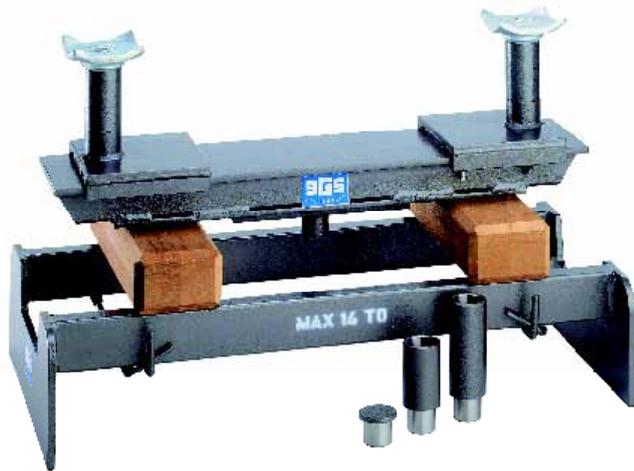

ABT




AEFK

ABT
bestehend aus Sonderfahrzeugstell mit
Flachträgerbrücke ABT

AEFK
bestehend aus Achsbrücke AEF, einseitig geöffnet,
und Achstraverse ATL

SOMMERER GRUBENLIFT

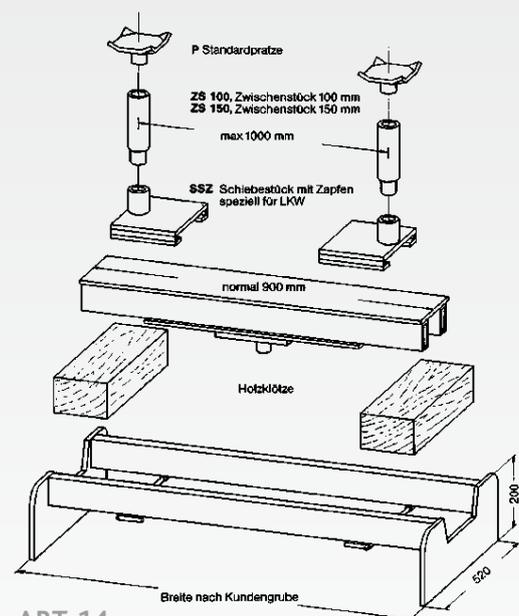

ABT 14


Typ	Tragkraft
ABT LKW 14	14 t
ABT LKW 20	20 t
AEFK	14 t
AEFK	20 t

ERICH SOMMERER GMBH

Mönsheimer Straße 28
D-71292 Friolzheim
Tel. +49 (0) 7044 9452-0
Fax +49 (0) 7044 9452-31
info@sommerer.com

DIN EN ISO 9001:2000



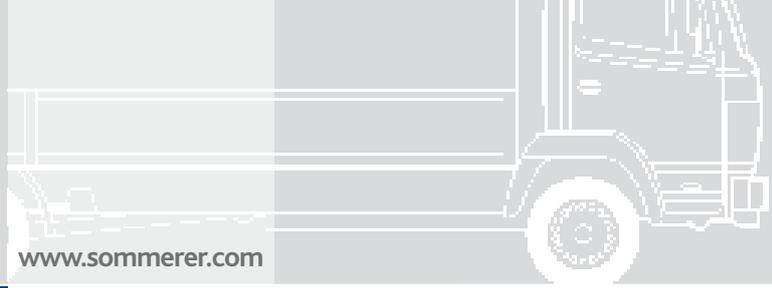

www.sommerer.com



AEA/AEV/AEF

Abstützbrücken

AEA

- Abstützbrücke zum Abstützen einer Achse an zwei Punkten

AEF


- Abstützbrücke einseitig geöffnet
- Nachträgliches Abstützen des bereits angehobenen Fahrzeugs möglich

AEV

- Ausführung wie AEF, jedoch verstellbar für Gruben von 850-1.000 mm lichte Weite



SOMMERER GRUBENLIFT

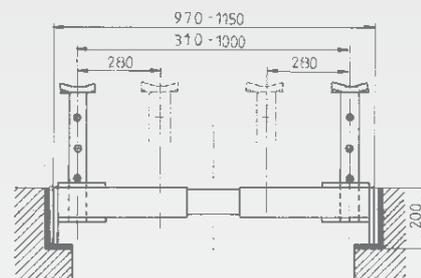

AEV 14

Typ	Tragkraft	Verstellbereich
AEA 14	14 t	ohne*
AEA 20	20 t	ohne*
AEV 14	14 t	850 – 1.000 mm
AEF 14	14 t	ohne*
AEF 20	20 t	ohne*

* fest verschweißt nach Ihren Grubenmaßen

ERICH SOMMERER GMBH

Mönsheimer Straße 28
D-71292 Friolzheim
Tel. +49 (0) 7044 9452-0
Fax +49 (0) 7044 9452-31
info@sommerer.com

DIN EN ISO 9001:2000

