

mato



Fettpressen passend für 500 g Schraubkartuschen

Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Hebelfettpresse LS 500, lackiert

Handhebel-Fettpresse für 500 g Schraubkartuschen in hochwertiger Ausführung mit lackiertem Stahlpumpwerk und Kartuschen-Schutzrohr, auf Basis des bewährten Fettpressen-Systems Lube-Shuttle®. Ergonomisch geformter Handgriff, verpackt im umweltfreundlichen Display-Karton mit Anleitung und Sicherheitshinweisen, Arbeitsdruck 400 bar, Höchstdruck bis > 800 bar

Deutlich höherer Druck bei geringerem Kraftaufwand

im Vergleich zu den im Markt befindlichen Zweihebel-Fettpressen.

- Öffnen der Kartusche ohne Werkzeuge
- einfaches, schnelles und absolut sauberes Laden und Entnehmen der Fettkartusche, ohne Öffnen der Presse, ohne Verkanten
- permanente Kontrolle über Füllstand und Fettsorte von außen
- sehr gute Restentleerung der Kartuschen
- wirtschaftliche Wiederbefüllung möglich durch Fettpressen-Füllgerät und Refill-Adapter LS500 (Best.-Nr. 31 151 04)

ohne Zubehör:

- | | |
|--|------------------|
| LS500 ohne Zubehör, Anschlussgewinde M10x1 | 30 025 03 |
| LS500 ohne Zubehör, Anschlussgewinde R1/8" | 30 015 51 |

mit Düsenrohr und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück

- | | |
|---|------------------|
| LS500 mit Düsenrohr E4024, Anschlussgewinde M10x1 | 30 125 02 |
| LS500 mit Düsenrohr E4024, Anschlussgewinde R1/8" | 30 115 05 |

mit 300 mm Hochdruck-Kunststoffschlauch PH-30C

- (mehrlagig, Berstdruck 1000 bar, Ø-9 mm)
mit 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück
- | | |
|---|------------------|
| LS500 mit Schlauch PH-30C, Anschlussgewinde M10x1 | 30 325 00 |
| LS500 mit Schlauch PH-30C, Anschlussgewinde R1/8" | 30 315 03 |

mit 300 mm Sicherheits-Gummipanzerschlauch RH-30C

- (Stahlgeflechteinlagen, Berstdruck 1.650 bar, Ø-13 mm)
mit 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück
- | | |
|---|------------------|
| LS500 mit Schlauch RH-30C, Anschlussgewinde M10x1 | 30 225 01 |
| LS500 mit Schlauch RH-30C, Anschlussgewinde R1/8" | 30 215 04 |

Einhandfettpresse TG-LS500

Einhandfettpresse geeignet für 500 g Schraubkartuschen ergonomisch geformtes und verzinktes Hebelwerk mit zwei Anschlüssen ((horizontal oder vertikal) inkl. Kartuschen-Adapter TG-LS500, verpackt im Einzel-Karton

Druckleistung: ca. 300 bar

ohne Zubehör:

- | | |
|---|------------------|
| TG-LS500 ohne Zubehör, Anschlussgewinde M10x1 | 30 080 00 |
| TG-LS500 ohne Zubehör, Anschlussgewinde R1/8" | 30 070 03 |

mit Düsenrohr und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück


- | | |
|--|------------------|
| TG-LS500 mit Düsenrohr, Anschlussgewinde M10x1 | 30 100 10 |
| TG-LS500 mit Düsenrohr, Anschlussgewinde R1/8" | 30 090 07 |

mit 300 mm Hochdruck-Kunststoffschlauch PH-30C

- (mehrlagig, Berstdruck 1000 bar, Ø-9 mm),
und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück
- | | |
|--|------------------|
| TG-LS500 mit Schlauch PH-30C, Anschlussgewinde M10x1 | 30 103 00 |
| TG-LS500 mit Schlauch PH-30C, Anschlussgewinde R1/8" | 30 101 19 |

mit 300 mm Sicherheits-Gummipanzerschlauch RH-30C

- (Stahlgeflechteinlagen, Berstdruck 1.650 bar, Ø-13 mm)
und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück
- | | |
|--|------------------|
| TG-LS500 mit Schlauch RH-30C, Anschlussgewinde M10x1 | 30 107 06 |
| TG-LS500 mit Schlauch RH-30C, Anschlussgewinde R1/8" | 30 105 08 |

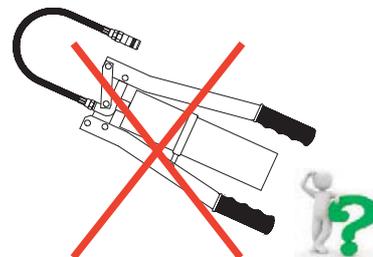

Beachten Sie unbedingt unsere Hinweise zur Auswahl der Schläuche - siehe Seite 26



Beachten Sie unbedingt unsere Hinweise zur Auswahl der Schläuche - siehe Seite 26



Fettpressenzubehör für 500 g Schraubkartuschen

Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Refill-Adapter LS500

Mit diesem Kartuschen-Fülladapter mit Schutzhaube ist ein **einfaches Wiederbefüllen von leeren 500 g Schraubkartuschen** in Verbindung mit MATO ecoFill- oder pneuMATO-fill Füllgeräten möglich.



Refill-Adapter LS500

31 151 04

Kartuschen-Adapter TG-LS500

Kartuschen-Adapter geeignet für 500 g Schraubkartuschen in Verbindung mit Lube-Shuttle®-TG Einhandpressen



Kartuschen-Adapter TG-LS500

31 093 01

Kartuschen-Adapter für Accu-Greaser 18 V

Kartuschen-Adapter geeignet für 500 g Schraubkartuschen in Verbindung mit Accu-Greaser 18 V



Kartuschen-Adapter für Accu-Greaser 18 V

31 094 00

500 g Schraubkartusche MULTI basic 2M

Lithium-Mehrzweckfett für universelle Einsatzfälle. Es enthält Antioxidationsmittel, Korrosions-Inhibitoren sowie eine geringe Menge von Polymeren zur Verbesserung der Haftfähigkeit.

Basisdaten:

Grundölviskosität: 110 mm² / s (40°C)
 Einsatz-Temperaturbereich: -30 bis +120°C (kurzzeitig bis +130°C)
 Bez. nach DIN 51502: K2K-30 NLGI-Klasse: 2
 guter Korrosionsschutz und gute Oxidationsbeständigkeit,
 hohe Walkstabilität, hohe Druckaufnahmefähigkeit



500 g Schraubkartusche MULTI basic 2M

31 010 15