


WERKSTATT- AUSRÜSTUNG

RODAC hat für jeden Arbeitsplatz die richtige Lösung parat.

Das Werkstattausrüstungsprogram von RODAC umfasst eine breite Palette von Produkten für professionelle Werkstätten und Karosseriebaubetriebe. In allen Produktkategorien bietet RODAC eine hochwertige und preisgünstige Lösung. Selbstverständlich erfüllen alle Geräte die strengsten Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen.




30 t

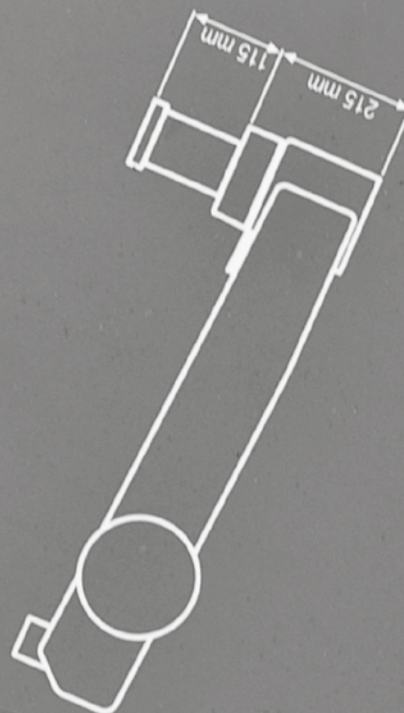

HYDRAULISCHE FLASCHENWAGENHEBER

NEW

Der Fuß, der Druckzylinder und der Ölbehälter bilden einen kompakten Block. Diese Flaschenwagenheber sind dadurch sehr robust und betriebssicher. Die beim Anheben von z.B. Wagenachsen entstehende seitliche Druckbelastung wird restlos aufgefangen. Die Gefahr, dass sich Kolben und Zylinder durch entstehendes seitliches Durchbiegen berühren könnten, ist ausgeschlossen.

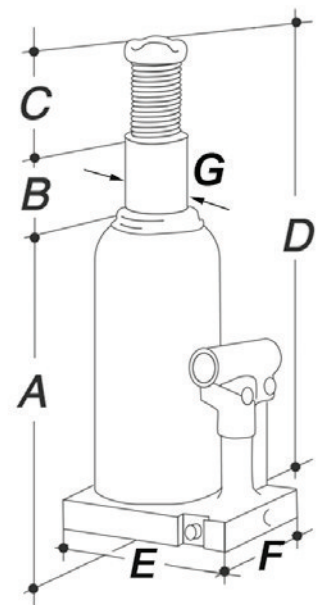


		A	B	C	D	E	F	G	Tragebügel	
	Tonnen	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg
RQBJR2	2	168	105	65	338	116	75	24		3.6
RQBJR3	3	168	105	65	338	116	75	24		3.7
RQBJR3A	3	210	150	65	425	116	75	24		4.2
RQBJR5	5	212	150	75	437	125	75	29		4.5
RQBJR8	8	219	150	75	444	144	90	37,2		5.9
RQBJR10	10	219	150	75	444	144	90	37,2		6.4
RQBJR12	12	226	150	75	451	164	110	44.5		8.5
RQBJR15	15	228	150	75	452	164	110	44.5		8.8
RQBJR20	20	234	150	75	459	172	120	50.9		10.6
RQBJR25	25	242	150	75	467	196	144	57.6	•	15.5
RQBJR30	30	242	150	75	467	196	144	57.6	•	15.5
RQBJR40	40	246	150		396	214	165	70	•	23.5
RQBJR50	50	260	140		400	214	165	80	•	28



Teleskopstange, die durch den drehbaren Anschluss aus jeder Position bedient werden kann.



Die Modelle ab 20 Tonnen sind mit einem Tragebügel ausgestattet, an dem die Teleskopstange nach dem Gebrauch befestigt werden kann und daher leicht aufzubewahren ist.

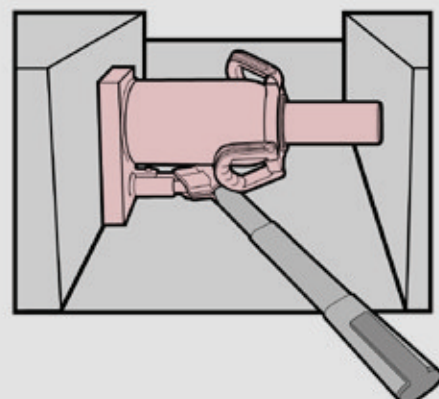

Wie auf oben stehendem Bild gezeigt, können die Flaschenwagenheber auch waagrecht eingesetzt werden.



FLASCHENWAGENHEBER
2 TON

TL102N




FLASCHENWAGENHEBER
8 TON

TL108N




FLASCHENWAGENHEBER
12 TON


TL112N




TL102N




TL104N




TL106N



TL108N



TL112N



TL120N

		A	B	C	D	E	F	Tragebügel	KG
Tonnen		mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg
TL102N	2	181	116	48	345	88	92		2.9
TL104N	4	194	118	60	372	92	100		3.3
TL106N	6	216	127	70	413	96	112		4.5
TL108N	8	230	147	80	457	103	118		5.7
TL112N	12	230	155	80	465	116	134	•	7.3
TL120N	20	242	150	60	452	144	152	•	10.8


TELESKOP-FLASCHENWAGENHEBER

Die technische Ausführung entspricht dem RQBJR-Flaschenwagenheber.

Der Teleskopkolben hat eine sehr geringe Bauhöhe mit einer extremen Hubhöhe



NEW

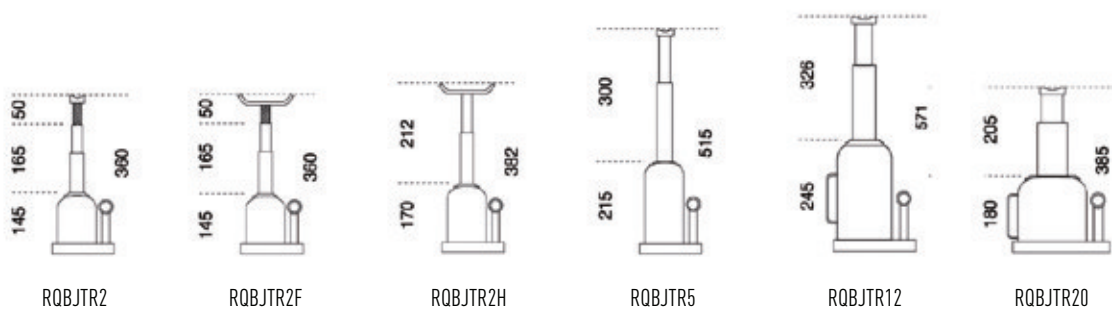

		A	B	C	D	E	F	G	G2	
	Tonnen	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
RQBJTR2	2	145	165	50	360	144	90	33	21	4.8
RQBJTR2F	2	145	165	50	360	144	90	33	21	5
RQBJTR2H	2	170	212		382	144	90	33	21	5.4
RQBJTR5	5	215	300		515	164	110	42	30	8.3
RQBJTR12	12	245	326		571	196	144	63.3	46	15.4
RQBJTR20	20	180	205		385	230	180	84	59	22

**GEEIGNET FÜR ARBEITEN AN GABELSTAPLERN
ODER DORT WO EIN NIEDRIGER EINSATZ
NOTWENDIG IST.
EINSTELBAR IN 2 POSITIONEN.
GEEIGNET FÜR RQBJR8 ODER RQBJR10.**



NIEDRIGE WAGENHEBER FÜR FLASCHENWAGENHEBER 8/10 TON

HÖHE MIN. STAND 1: 31 MM, HÖHE MIN. STAND 2: 126 MM

GEWICHT: 22 KG

RQABJ10LIFT




RQABJ10LIFT + RQBJ10

GEWICHT: 29 KG

RQBJ10LIFT


LUFTHYDRAULISCHE FLASCHENWAGENHEBER

Die Flaschenwagenheber können mit dem bordeigenen Druckluftsystem des Fahrzeuges betätigt werden, aber auch durch Handbetrieb. Der herausdrehbare Sattel bringt eine extra Hubhöhe zustande, wenn nötig. Auch wenn die Luftzufuhr unterbrochen ist, behält das Gerät seine Funktion. Lufthydraulische Pumpe mit einer großen Tragkraft. Der Einsatz einer Wartungseinheit ist unbedingt notwendig, um einen optimalen Betrieb und eine lange Lebensdauer zu garantieren.

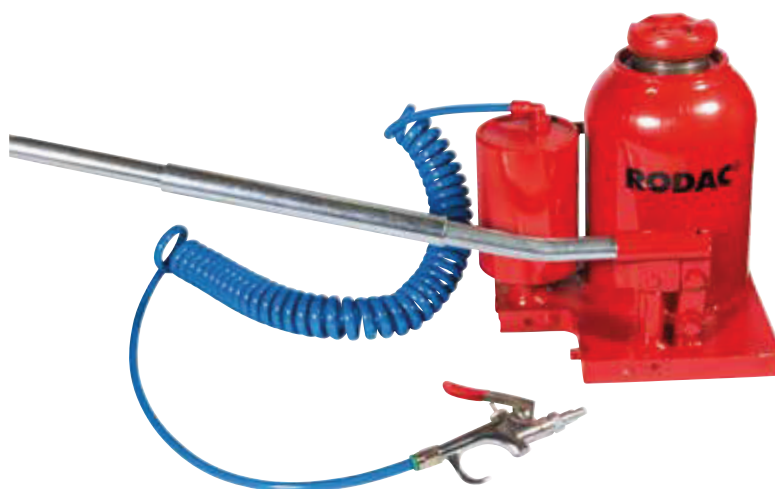

EMPFOHLENER LUFTDRUCK: 7-10
BAR/100-145 PSI

LUFTVERBRAUCH:
270 L/MIN



LUFTHYDRAULISCHER FLASCHENWAGENHEBER 20 TON

RQBJX20

LUFTHYDRAULISCHER FLASCHENWAGENHEBER 30 TON

WIRD IM KOFFER GELIEFERT

RQBJX30S

		A	B	C	D	
	Tonnen	mm	mm	mm	mm	kg
RQBJX20	20	234	138	75	447	15,5
RQBJX30S	30	255	138	75	468	25,5

WAGENHEBER



mit neuem verbesserten Zylinder: Die Hochleistungsdichtungen und Chrom polierte Zylinder gewährleisten eine längere Lebensdauer.

Polierte Beschichtung der Zylinderwand wird die Lebensdauer der Dichtungen durch die Minimierung der Abnutzung und Verschleiß verlängern.



WAGENHEBER 3 TON

SPEZIELL FÜR DEN SEMI-PROFESSIONELLEN BENUTZER ENTWORFEN. MIT EISENRÄDERN UND GUMMI-SCHUTZTELLER. (PEQ3000PAD)

REQ3000



WAGENHEBER ALUMINIUM/STAHL 1.5 TON

FÜR DEN SEMI-PROFESSIONELLEN BENUTZER

TL8115




**MIT FUSSHEBEL
ZUR LEICHTEREN
UND SCHNELLEREN
BEDIENUNG**

WAGENHEBER 3 TON

SPEZIELL FÜR DEN SEMI-PROFESSIONELLEN BENUTZER ENTWORFEN. MIT EISENRÄDERN UND GUMMI-SCHUTZTELLER. (PEQ300537)

REQ3005

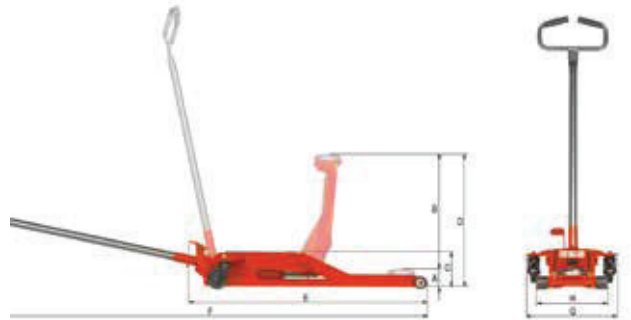

	Tonnen	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	 kg
REQ3000		130	290	175	465	572		328		27,7
REQ3005	3	145	355	195	500	660	1.630	350	270	39
TL8115	1,5	90	268	148	358	554	1.424	247	130	14,3


WAGENHEBER

Die Modelle bis 6 Tonnen sind mit Polyamidrädern und Schwenkrollen ausgestattet. Dadurch sind sie leicht zu manövrieren, die Rollen beschädigen nicht den Werkstattboden und sind sehr leise. Die Gummigriffe des ergonomischen Hebels erleichtern die Bedienung. Die Modelle bis 6 Tonnen werden mit Gummi-Schutzsteller geliefert.*

RQGC6N-10N-12N



RQGC2H-2L-3

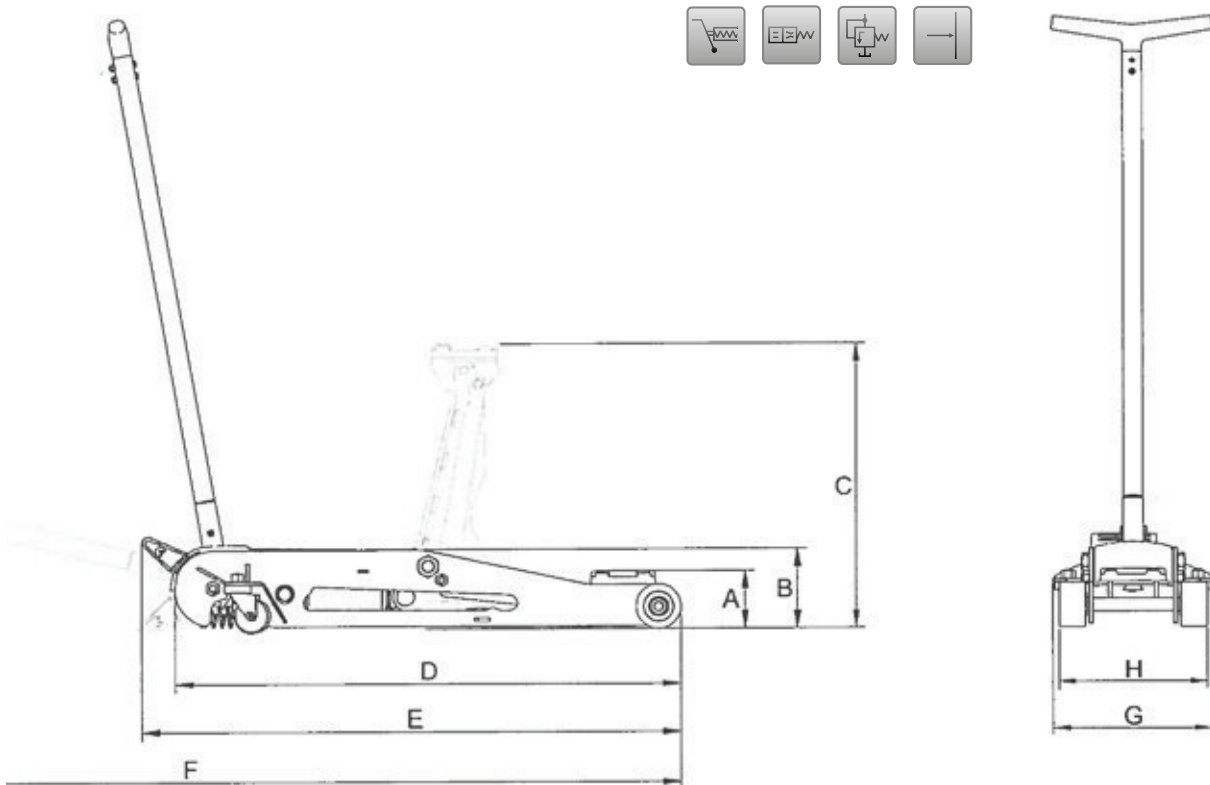

		A	B	C	D	E	F	G	H	
	Tonnen	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
RQGC2 *	2	95	135	470	850	905	1720	270	250	30
RQGC2H *	2	80	137,5	520	920	975	1800	270	250	35,5
RQGC2L *	2	95	165	790	1220	1275	2020	270	360	50,7
RQGC3 *	3	95	135	470	850	905	1720	270	250	33,5
RQGC6N	6	170	220	410	1250	1310	2215	414	336	81
RQGC10N	10	170	270	605	1550	1600	2530	414	386	123
RQGC12N	12	190	270	580	1500	1550	2480	414	386	121



NEW

INKL. GUMMI-SCHUTZTELLER

WAGENHEBER 2T - 3T

RQGCR2	2 TON	RQGCR2L	2 TON EXTRA LANGES MODELL
RQGCR2H	2 TON EXTRA NIEDRIGES MODELL	RQGCR3	3 TON

RQGCR2 - RQGCR2H - RQGCR2L - RQGCR3



WAGENHEBER 6T - 10T - 12T

RQGC6N	6 TON	RQGC12N	12 TON
RQGC10N	10 TON		

RQGC6N - RQGC10N - RQGC12N



GUMMI-SCHUTZTELLER

GUMMI-SCHUTZTELLER
NUR FÜR NEUE MODELLE BIS 3 TON

RQAR5181



GUMMI-SCHUTZTELLER

GUMMI-SCHUTZTELLER
NUR FÜR ALTE MODELLE BIS 3 TON

RQA5181

LUFTHYDRAULISCHE WAGENHEBER

Auch wenn die Luftzufuhr unterbrochen ist, behält das Gerät seine Funktion. Leicht unter den Wagen zu manövrieren. Die Wagenheber sind mit einem pneumatischen System ausgestattet, um den Kolben schnell in Hubstellung zu bringen und um den Kolben ebenfalls in die niedrigste Position abzusenken (unbelastet 90 Sek.). Diese Wagenheber sind durch die kompakte Bauart leicht unter den Wagen zu stellen. Regelmässige Wartung verhindert Schäden am Gerät.




MIT ABGERUNDETER AUSSPARUNG, DAMIT DIE HÄNDE NICHT ÜBER DEN BODEN REIBEN.



WIRD MIT 100 MM VERLÄNGERUNG GELIEFERT (60 MM FÜR RQGCL10T35).



DER HEBEL IST EINSTELLBAR IN 4 POSITIONEN. HORIZONTAL, 45° UND VERTIKAL UM UNTER DIE LAST ZU MANÖVRIEREN UND ZERLEGBAR UM PLATZ ZU GEWINNEN.

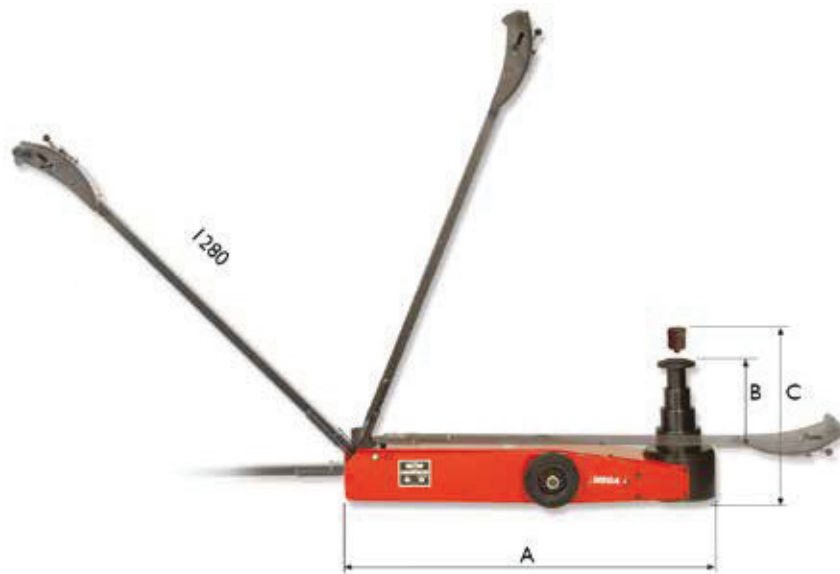

		A	B	C	D	E	
	Tonnen	mm	mm	mm	mm	mm	kg
RQGCL10T35A	10/20/35	807	160	345	157	260	41,0
RQGCL15T30A	15/30	807	185	470	157	280	46,5
RQGCL20T65A	20/35/65	793	235	515	194	317	69,5
RQGCL25	25	560	108	423	157	280	47
RQGCL35	35	807	115	430	157	280	52,5

VERLÄNGERUNGEN



RQA5205
100 MM



RQA5211
60 MM



RQA5204
50 MM



RQA5212
100 MM





RQA5206
50 MM



WAGENHEBER 10/20/35 TON

INKL. VERLÄNGERUNG RQA5211
OPTION: RQA5205



RQGCL10T35A

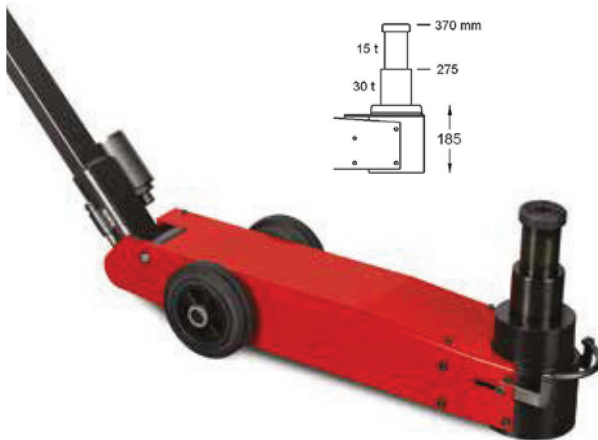

WAGENHEBER 15/30 TON

INKL. VERLÄNGERUNG RQA5212
OPTION: RQA5204 + RQA5206


RQGCL15T30A

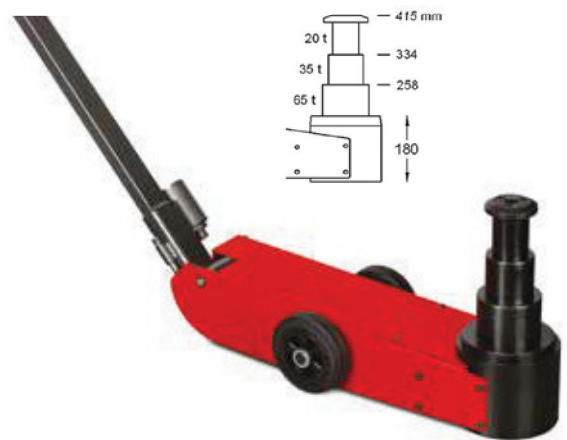

WAGENHEBER 20/35/65 TON

INKL. VERLÄNGERUNG RQA5212
OPTION: RQA5204 + RQA5206



RQGCL20T65A



WAGENHEBER 25 TON

INKL. VERLÄNGERUNG RQA5212
OPTION: RQA5204 + RQA5206

RQGCL25

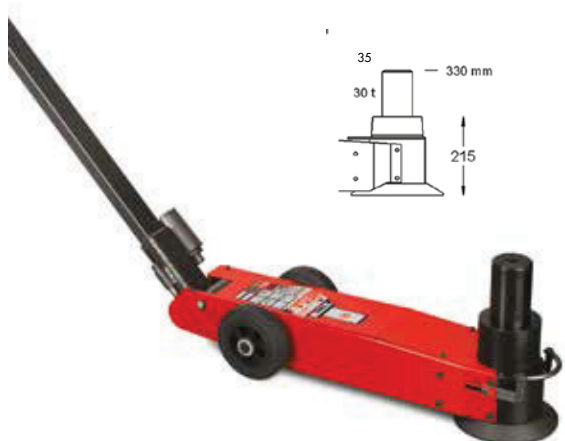

WAGENHEBER 30 TON

INKL. VERLÄNGERUNG RQA5212
OPTION: RQA5204 + RQA5206

RQGCL35