

mato



Fettpressen passend für 500 g Schraubkartuschen

Beschreibung Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten **Best.-Nr.** **EUR / St.** **EUR / St.**

Hebelfettpresse LS 500 **1 - 47 St.** **ab 48 St.**

Handhebelfettpresse **für 500 g Schraubkartuschen** mit verzinktem Stahlkopf auf Basis des patentierten Fettpressen-System Lube-Shuttle®, ergonomisch geformter Handgriff, verpackt im umweltfreundlichen Display-Karton

Arbeitsdruck: 400 bar, Höchstdruck: bis 800 bar

Höherer Druck bei geringerem Kraftaufwand im Vergleich zu den im Markt befindlichen Zweihebel-Fettpressen.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Öffnen der Kartusche ohne Werkzeuge
- einfaches, schnelles und absolut sauberes Laden und Entnehmen der Fettkartusche, ohne Verkanten
- permanente Kontrolle über Füllstand und Fettsorte von außen
- Kartusche durch Stahlschutzrohr geschützt
- gute Restentleerung der Kartuschen
- wirtschaftliche Wiederbefüllung möglich durch Fettpressen-Füllgerät und Refill-Adapter LS500 (Best.-Nr. 31 151 04)

ohne Zubehör:

LS500 ohne Zubehör mit Anschlussgewinde M10x1	30 025 03	33,60	31,40
LS500 ohne Zubehör mit Anschlussgewinde R1/8"	30 015 51	33,60	31,40

mit Düsenrohr und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück

LS500 mit Düsenrohr E4024, Anschlussgewinde M10x1	30 125 02	37,00	34,80
LS500 mit Düsenrohr E4024, Anschlussgewinde R1/8"	30 115 05	37,00	34,80

mit 300 mm Hochdruck-Kunststoffschlauch PH-30C

(mehrlagig, Berstdruck 1000 bar, Ø-9 mm)
mit 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück

LS500 mit Schlauch PH-30C, Anschlussgewinde M10x1	30 325 00	39,90	37,90
LS500 mit Schlauch PH-30C, Anschlussgewinde R1/8"	30 315 03	39,90	37,90

mit 300 mm Sicherheits-Gummipanzerschlauch RH-30C

(Stahlgeflechteinlagen, Berstdruck 1.650 bar, Ø-13 mm)
mit 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück

LS500 mit Schlauch RH-30C, Anschlussgewinde M10x1	30 225 01	45,10	42,10
LS500 mit Schlauch RH-30C, Anschlussgewinde R1/8"	30 215 04	45,10	42,10

Einhandfettpresse TG-LS500

Einhandfettpresse **geeignet für 500 g Schraubartuschen**, ergonomisch geformtes Hebelwerk mit zwei Anschlüssen (horizontal oder vertikal) inkl. Kartuschen-Adapter TG-LS500, verpackt im Einzel-Karton

Druckleistung: ca. 300 bar

ohne Zubehör:

TG-LS500 ohne Zubehör mit Anschlussgewinde M10x1	30 080 00	49,10	46,90
TG-LS500 ohne Zubehör mit Anschlussgewinde R1/8"	30 070 03	49,10	46,90

mit Düsenrohr und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück

TG-LS500 mit Düsenrohr, Anschlussgewinde M10x1	30 100 10	52,50	50,30
TG-LS500 mit Düsenrohr, Anschlussgewinde R1/8"	30 090 07	52,50	50,30

mit 300 mm Hochdruck-Kunststoffschlauch PH-30C


(mehrlagig, Berstdruck 1000 bar, Ø-9 mm),
und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück

TG-LS500 mit Schlauch PH-30C, Anschlussgew. M10x1	30 103 00	55,40	53,50
TG-LS500 mit Schlauch PH-30C, Anschlussgew. R1/8"	30 101 19	55,40	53,50

mit 300 mm Sicherheits-Gummipanzerschlauch RH-30C

(Stahlgeflechteinlagen, Berstdruck 1.650 bar, Ø-13 mm)
und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück

TG-LS500 mit Schlauch RH-30C, Anschlussgew. M10x1	30 107 06	60,80	57,60
TG-LS500 mit Schlauch RH-30C, Anschlussgew. R1/8"	30 105 08	60,80	57,60

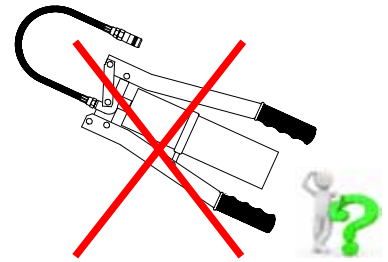

Beachten Sie unbedingt unsere Hinweise zur Auswahl der Schläuche - siehe Seite 26



Beachten Sie unbedingt unsere Hinweise zur Auswahl der Schläuche - siehe Seite 26



Fettpressenzubehör für 500 g Schraubkartuschen

Beschreibung Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten **Best.-Nr.** **EUR / St.**

Refill-Adapter LS500

Mit diesem Kartuschen-Fülladapter mit Schutzhaube ist ein **einfaches Wiederbefüllen von leeren 500 g Schraubkartuschen** in Verbindung mit MATO ecoFill- oder pneuMATO-fill Füllgeräten möglich.



Refill-Adapter LS500 **31 151 04** **19,00**

Kartuschen-Adapter TG-LS500

Kartuschen-Adapter geeignet für 500 g Schraubkartuschen in Verbindung mit Lube-Shuttle®-TG Einhandpressen



Kartuschen-Adapter TG-LS500 **31 093 01** **31,60**

Kartuschen-Adapter für Accu-Greaser 18 V

Kartuschen-Adapter geeignet für 500 g Schraubkartuschen in Verbindung mit Accu-Greaser 18 V



Kartuschen-Adapter für Accu-Greaser 18 V **31 094 00** **31,60**

500 g Schraubkartusche MULTI basic 2M

Lithium-Mehrzweckfett für universelle Einsatzfälle. Es enthält Antioxidationsmittel, Korrosions-Inhibitoren sowie eine geringe Menge von Polymeren zur Verbesserung der Haftfähigkeit.

Basisdaten:

Grundölviskosität: 110 mm² / s (40°C)
 Einsatz-Temperaturbereich: -30 bis +120°C (kurzzeitig bis +130°C)
 Bez. nach DIN 51502: K2K-30 NLGI-Klasse: 2
 guter Korrosionsschutz und gute Oxidationsbeständigkeit,
 hohe Walkstabilität, hohe Druckaufnahmefähigkeit



500 g Schraubkartusche MULTI basic 2M **31 010 15** **7,80**