

mato



Akku-Fettpressen 18 V Standard-Line

Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Accu-Greaser 18 V Standard-S

Akku-Fettpresse 18 V Li-Ion **geeignet für**
400 g Pull-Off-Kartuschen nach DIN 1284 inkl.

- Display mit Batterieanzeige und LED für Überlastschutz
- **Li-Ion Akku 18 V - 1500 mAh**
- **Standard Ladegerät** mit Überladeschutz 100-240 V AC / 50-60 Hz (Ladezeit ca. 60 min.)
- **max. Förderleistung ca. 115 ccm/min.**
- Fettbehälter zur Aufnahme von 400 g Pull-Off-Kartuschen oder 500 ccm losem Fett, Lieferumfang ohne Fettkartusche
- Füll-/Entlüftungsnippel
- Hochdruck-Gummipanzerschlauch (1.650 bar Berstdruck) 750 mm inkl. 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück R1/8"
- Kunststoff-Koffer inkl. Platz für Ersatzakku und Ersatzkartusche

Accu-Greaser 18 V Standard-S

34 276 03

Accu-Greaser 18 V Standard-LS

Akku-Fettpresse 18 V Li-Ion **geeignet für**
400 g Lube-Shuttle®-Kartuschen

Ausführung und Zubehör wie oben beschrieben, jedoch mit Schutzrohr für 400 g Lube-Shuttle®-Kartuschen und Blindstopfen anstelle Füll-/Entlüftungsventil

Accu-Greaser 18 V Standard-LS

34 277 02

Accu-Greaser 18 V Standard-SP

Akku-Fettpresse 18 V Li-Ion **geeignet für**
500 g Schraubkartuschen

Ausführung und Zubehör wie oben beschrieben, jedoch mit Schutzrohr für 500 g Schraubkartuschen und Blindstopfen anstelle Füll-/Entlüftungsventil

Accu-Greaser 18 V Standard-SP

34 278 01

Accu-Greaser 18 V Standard-S-LS

Akku-Fettpresse 18 V Li-Ion **geeignet für**
 - **400 g Pull-Off-Kartuschen nach DIN 1284**
 - **400 g Lube-Shuttle®-Kartuschen**

Ausführung und Zubehör wie oben beschrieben, jedoch mit
 - Fettbehälter zur Aufnahme von 400 g Pull-Off-Kartuschen und
 Schutzrohr für 400 g Lube-Shuttle®-Kartuschen

! Bei Verwendung mit Schraubkartuschen (Vakuum-Prinzip) den Füll-/Entlüftungsnippel gegen den Blindstopfen austauschen!

Accu-Greaser 18 V Standard-S-LS

34 279 00

Accu-Greaser 18 V Standard-S-LSP

Akku-Fettpresse 18 V Li-Ion **geeignet für**
 - **400 g Pull-Off-Kartuschen nach DIN 1284**
 - **400 g Lube-Shuttle®-Kartuschen**
 - **500 g Schraubkartuschen**

Ausführung und Zubehör wie oben beschrieben, jedoch mit
 - Fettbehälter zur Aufnahme von 400 g Pull-Off-Kartuschen und
 Schutzrohr für 400 g Lube-Shuttle®-Kartuschen sowie
 Kartuschen-Adapter für 500 g Schraubkartuschen

! Bei Verwendung mit Schraubkartuschen (Vakuum-Prinzip) den Füll-/Entlüftungsnippel gegen den Blindstopfen austauschen!

Accu-Greaser 18 V Standard-S-LSP

34 280 13

Standard-Line
 - 18 V Li-Ion Akku 1500 mAh
 - Standard-Ladegerät 100-240 V AC



Akku-Fettpressen 18 V Premium-Line

Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Accu-Greaser 18 V Premium-S

Akku-Fettpresse 18 V Li-Ion **geeignet für**
400 g Pull-Off-Kartuschen nach DIN 1284 inkl.

- Display mit Batterieanzeige und LED für Überlastschutz
- **Li-Ion Akku 18 V - 1500 mAh**
- **Multi-Ladegerät** mit Überladeschutz 12-240 V / 50-60 Hz (Ladezeit 100% in ca. 40 min. / 80% in ca. 20 min.)
- **max. Förderleistung ca. 115 ccm/min.**
- Fettbehälter zur Aufnahme von 400 g Pull-Off-Kartuschen oder 500 ccm losem Fett
- Füll-/Entlüftungsnippel
- Hochdruck-Gummipanzerschlauch (1.650 bar Berstdruck) 750 mm inkl. 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück R1/8"
- Kunststoff-Koffer inkl. Platz für Ersatzakku und Ersatzkartusche

Accu-Greaser 18 V Premium-S

34 276 34

Accu-Greaser 18 V Premium-LS

Akku-Fettpresse 18 V Li-Ion **geeignet für**
400 g Lube-Shuttle®-Kartuschen
 Ausführung und Zubehör wie oben beschrieben, jedoch mit Schutzrohr für 400 g Lube-Shuttle®-Kartuschen und Blindstopfen anstelle Füll-/Entlüftungsnippel

Accu-Greaser 18 V Premium-LS

34 277 33

Accu-Greaser 18 V Premium-SP

Akku-Fettpresse 18 V Li-Ion **geeignet für**
500 g Schraubkartuschen
 Ausführung und Zubehör wie oben beschrieben, jedoch mit Schutzrohr für 500 g Schraubkartuschen und Blindstopfen anstelle Füll-/Entlüftungsnippel

Accu-Greaser 18 V Premium-SP

34 278 32

Accu-Greaser 18 V Premium-S-LS

Akku-Fettpresse 18 V Li-Ion **geeignet für**
 - **400 g Pull-Off-Kartuschen nach DIN 1284**
 - **400 g Lube-Shuttle®-Kartuschen**

Ausführung und Zubehör wie oben beschrieben, jedoch mit
 - Fettbehälter zur Aufnahme von 400 g Pull-Off-Kartuschen und
 Schutzrohr für 400 g Lube-Shuttle®-Kartuschen

! Bei Verwendung mit Schraubkartuschen (Vakuum-Prinzip) den Füll-/Entlüftungsnippel gegen den Blindstopfen austauschen!

Accu-Greaser 18 V Premium-S-LS

34 279 31

Accu-Greaser 18 V Premium-S-LSP

Akku-Fettpresse 18 V Li-Ion **geeignet für**
 - **400 g Pull-Off-Kartuschen nach DIN 1284**
 - **400 g Lube-Shuttle®-Kartuschen**
 - **500 g Schraubkartuschen**

Ausführung und Zubehör wie oben beschrieben, jedoch mit
 - Fettbehälter zur Aufnahme von 400 g Pull-Off-Kartuschen und
 Schutzrohr für 400 g Lube-Shuttle®-Kartuschen sowie
 Kartuschen-Adapter für 500 g Schraubkartuschen

! Bei Verwendung mit Schraubkartuschen (Vakuum-Prinzip) den Füll-/Entlüftungsnippel gegen den Blindstopfen austauschen!

Accu-Greaser 18 V Premium-S-LSP

34 280 44

Premium-Line
 - 18 V Li-Ion Akku 1500 mAh
 - Multi-Ladegerät 12-240 V



Akku-Fettpressen 18 V Professional-Line

Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Accu-Greaser 18 V Professional-S

Akku-Fettpresse 18 V Li-Ion **geeignet für**
400 g Pull-Off-Kartuschen nach DIN 1284 inkl.

- Display mit Batterieanzeige und LED für Überlastschutz
- **Li-Ion Akku 18 V - 4000 mAh**
- **Multi-Ladegerät** mit Überladeschutz 12-240 V / 50-60 Hz (Ladezeit ca. 100% in ca. 100 min. / 80% in ca. 50 min.)
- **max. Förderleistung 115 ccm/min.**
- Fettbehälter zur Aufnahme für 400 g Pull-Off-Kartuschen oder 500 ccm loses Fett
- Füll-/Entlüftungsnippel
- Hochdruck-Gummipanzerschlauch (1.650 bar Berstdruck) 750 mm inkl. 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück R1/8"
- Kunststoff-Koffer inkl. Platz für Ersatzakku und Ersatzkartusche
- **12/24 V Anschlusskabel mit Klinkenstecker / Tragegurt**

Accu-Greaser 18 V Professional-S

34 276 65

Accu-Greaser 18 V Professional-LS

Akku-Fettpresse 18 V Li-Ion **geeignet für**
400 g Lube-Shuttle®-Kartuschen
 Ausführung und Zubehör wie oben beschrieben, jedoch mit Schutzrohr für 400 g Lube-Shuttle®-Kartuschen und Blindstopfen anstelle Füll-/Entlüftungsnippel

Accu-Greaser 18 V Professional-LS

34 277 64

Accu-Greaser 18 V Professional-SP

Akku-Fettpresse 18 V Li-Ion **geeignet für**
500 g Schraubkartuschen
 Ausführung und Zubehör wie oben beschrieben, jedoch mit Schutzrohr für 500 g Schraubkartuschen und Blindstopfen anstelle Füll-/Entlüftungsnippel

Accu-Greaser 18 V Professional-SP

34 278 63

Accu-Greaser 18 V Professional-S-LS

Akku-Fettpresse 18 V Li-Ion **geeignet für**
 - **400 g Pull-Off-Kartuschen nach DIN 1284**
 - **400 g Lube-Shuttle®-Kartuschen**

Ausführung und Zubehör wie oben beschrieben, jedoch mit
 - Fettbehälter zur Aufnahme von 400 g Pull-Off-Kartuschen und
 Schutzrohr für 400 g Lube-Shuttle®-Kartuschen

! Bei Verwendung mit Schraubkartuschen (Vakuum-Prinzip) den Füll-/Entlüftungsnippel gegen den Blindstopfen austauschen!

Accu-Greaser 18 V Professional-S-LS

34 279 62

Accu-Greaser 18 V Professional-S-LSP

Akku-Fettpresse 18V Li-Ion **geeignet für**
 - **400 g Pull-Off-Kartuschen nach DIN 1284**
 - **400 g Lube-Shuttle®-Kartuschen**
 - **500 g Schraubkartuschen**

Ausführung und Zubehör wie oben beschrieben, jedoch mit
 - Fettbehälter zur Aufnahme von 400 g Pull-Off-Kartuschen und
 Schutzrohr für 400 g Lube-Shuttle®-Kartuschen sowie
 Kartuschen-Adapter für 500 g Schraubkartuschen

! Bei Verwendung mit Schraubkartuschen (Vakuum-Prinzip) den Füll-/Entlüftungsnippel gegen den Blindstopfen austauschen!

Accu-Greaser 18 V Professional-S-LSP

34 280 75

Professional-Line
 - 18 V Li-Ion Akku 4000 mAh
 - Multi-Ladegerät 12-240 V



Zubehör für Accu-Greaser 18 V

Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Li-Ion Akku 1500 mAh für Accu-Greaser 18 V

Leistungsstarker **Li-Ion-Akku 18.0 DC / 1.500 mAh**,
Ladezeit mit Standard-Ladegerät: ca. 1,0 h
Ladezeit mit Multi-Ladegerät: ca. 0,5 h

Li-Ion Akku 1500 mAh für Accu-Greaser 18 V

34 289 07



Li-Ion Akku 4000 mAh für Accu-Greaser 18 V

Hochleistungs-**Li-Ion-Akku 18.0 DC / 4.000 mAh**,
Ladezeit mit Standard-Ladegerät ca. 2,5 h
Ladezeit mit Multi-Ladegerät ca. 1,25 h

Li-Ion Akku 4000 mAh für Accu-Greaser 18 V

34 290 10



Standard-Ladegerät 100-240 V für Accu-Greaser 18 V

Ladegerät für Accu-Greaser 18 V mit Überladeschutz,
100-240 V AC / 50-60 Hz, On/Off-LED-Kontrolllampen und
Anschlusskabel 1,8 m mit EU-Flachstecker

Standard-Ladegerät 100-240 V für Accu-Greaser 18 V

34 288 08



Multi-Ladegerät 12-240 V für Accu-Greaser 18 V

Multi-Ladegerät für Accu-Greaser 18 V mit Überladeschutz,
12-240 V / 50-60 Hz inkl. EU-Flachstecker 2-polig und Anschluss-
buchse für optionales Kabel für Zigarettenanschluss (12/24 V-DC),
3 LED Lade-Kontrolllampen und Anschlusskabel 2,0 m

Multi-Ladegerät 12-240 V für Accu-Greaser 18 V

34 288 60



12/24 V Anschlusskabel für Multi-Ladegerät

12/24 V Anschlusskabel mit Klinkenstecker
passend für Multi-Ladegerät Accu-Greaser 18 V
inkl. Normstecker für Zigarettenanzünder-Buchse

12/24 V Anschlusskabel für Multi-Ladegerät

34 299 04



Hochdruck-Gummipanzerschlauch

für Accu-Greaser 18 V

Hochdruck-Gummipanzerschlauch ø 13 mm,
Berstdruck 1.650 bar (doppelte Stahlgeflechteinlage)

RH-75 750 mm Anschlussgewinde R 1/8", ohne Mundstück

32 585 80

RH-75C 750 mm Anschlussgewinde R 1/8", mit Mundstück

32 589 48




Lanze mit Schmierpinsel inkl. Schmiergriff

Die 2-teilige 400/800 mm Lanze mit Schmierpinsel
inkl. Hochdruck-Schmiergriff und mehrachsigen Z-Drehgelenk
kann direkt am 750 mm Hochdruck-Gummipanzerschlauch eines
Accu-Greasers angeschlossen werden. Die Lanze ist mit einem
PA6 Nylon-Pinsel (R1/8") mit Bürstenkopf-Ø 25 mm ausgestattet
um Flächen, wie z. B. Führungs- und Gleitbahnen, Gleise oder
Weichen, offene Zahnräder, Ketten usw. zu befeuchten.

Ersatzpinsel siehe Seite 54

Lanze mit Schmierpinsel inkl. Schmiergriff

33 795 37

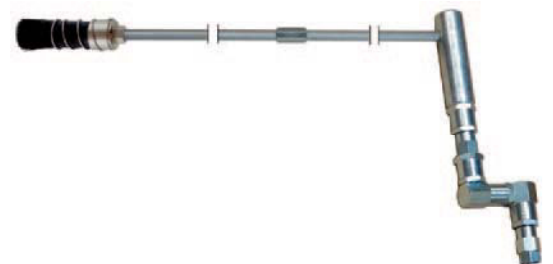

Tragegurt für Accu-Greaser 18 V

Einfache, schnelle und sichere Befestigung des Tragegurtes
an der Akku-Fettpresse möglich.

Tragegurt für Accu-Greaser 18 V

34 259 99

