

# mato



## Durchflussmengenmesser und Schmierölmessgerät

### Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

### Best.-Nr.

### Ölfüllpistole mit Protektor und Drehgelenk

Drehgelenk und zwei Doppelnippel  
 R1/2" - R1/2" (Anschluss R1/2" außen) sowie  
 R1/2" - R3/4" (Anschluss R3/4" außen)  
 beide Anschlussnippel beiliegend  
 Betriebsdruck max. 100 bar

Ölfüllpistole ohne Auslauf **35 400 36**

Ölfüllpistole mit Auslauf Motorenöl mit Tropfschutz **35 401 73**

Ölfüllpistole mit Auslauf Getriebeöl ohne Tropfschutz **35 402 27**

Ölfüllpistole mit Auslauf Getriebeöl mit Tropfschutz **35 402 03**

Ölfüllpistole mit Schlauch und Auslauf Motorenöl mit Tropfschutz **35 403 33**



### Elektronischer Einbauzähler DIGIMET E35

rückstellbar mit LCD-Anzeige,  
 technische Details siehe DIGIMET E35 Handdurchlaufzähler

DIGIMET E35 Einbauzähler Anschluss R1/2" innen **35 410 02**

DIGIMET E35 Einbauzähler Anschluss R1/2" außen / R1/2" innen **35 410 19**

DIGIMET E35 Einbauzähler Anschluss R3/4" außen / R3/4" innen **35 410 33**



### DIGIMET E35 Handdurchlaufzähler

mit LCD-Anzeige, Drehgelenk, mit Auslauf und Pistole,  
 Messbereich bis 35 l/min., 2 Zählbereiche (total und rückstellbar),  
 Messgenauigkeit +/- 0.5 %, kalibrierbar,  
 mit 2 Doppelnippel R1/2" und R3/4" außen  
 und mit Gummi-Protektor!  
 max. 100 bar, Display in Liter, Gallons, Quarts oder Pints

DIGIMET E35 Handdurchlaufzähler ohne Auslauf **35 411 63**

DIGIMET E35 Handdurchlaufzähler, Auslauf Motorenöl **35 411 70**

DIGIMET E35 Handdurchlaufz., Getriebeölauslauf ohne Tropfschutz **35 411 87**

DIGIMET E35 Handdurchlaufz., Getriebeölauslauf mit Tropfschutz **35 411 94**

DIGIMET E35 Handdurchlaufzähler, Motorenölauslauf flexibel **35 412 17**



## Durchflussmengenähler und Schmieröläähler

### Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

### Best.-Nr.

#### DIGIMET E30 Preset mit Mengenvorwahl

Menge vorwählbar von 0,1 bis 99,9 Liter

Die Pistole stellt nach der voreingestellten Menge ab.  
Messgenauigkeit +/- 0,5%, Betriebsdruck max. 67 bar  
mit Drehgelenk u. Doppelnippel R1/2" und R3/4" außen  
elektronische LCD-Anzeige



DIGIMET E30 Preset ohne Auslauf

35 414 15

DIGIMET E30 Preset, Auslauf Motorenöl

35 414 22

DIGIMET E30 Preset, Getriebeölauslauf mit Tropfschutz

35 414 39

DIGIMET E30 Preset, Motorenölauslauf flexibel

35 414 46



#### Elektronischer Durchflussmengenähler, eichfähig

##### inkl. MID-Zulassung mit Drehgelenk

elektronischer Handdurchflussmengenähler

gemäß europäischer Messgeräterichtlinie (MID)

nach OIML R117 mit interner Messwertspeicherung

Digitalanzeige rückstellbar, max. Betriebsdruck 100 bar,

1 - 10 l/min., Messgenauigkeit +/- 0,3% (8-2000 mPas)

mit Doppelnippel R1/2" u. R3/4" außen, inkl. Werksprüfzeugnis.

**Mit diesem Zähler und unserer eigenen zusätzlichen Zulassung für pneumatische und elektrische Anlagen, entsprechen alle in der Preisliste genannten eichfähigen Anlagen den MID-Richtlinien.**



Elektronischer Durchflussmengenähler, eichfähig ohne Auslauf

35 414 91

Elektronischer Durchflussmengenähler, eichfähig mit Auslauf Motorenöl


35 415 07

Elektronischer Durchflussmengenähler, eichfähig mit Getriebeölauslauf und Tropfschutz

35 415 14

Elektronischer Durchflussmengenähler, eichfähig mit Motorenölauslauf flexibel

35 415 21

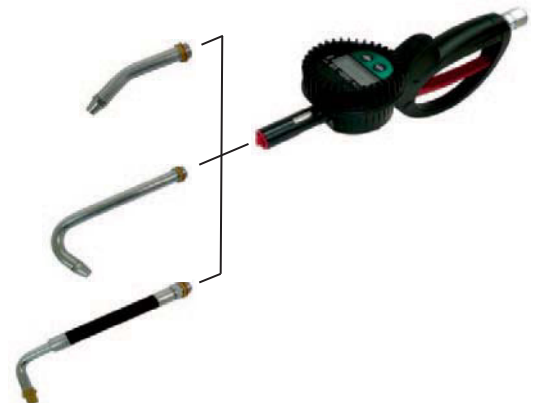

## Durchflussmengenmesser für diverse Medien und Zählerzubehör

### Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

### Best.-Nr.

#### DIGIMET E35-AF Handdurchlaufzähler

##### für Frostschutz und wasserhaltige Medien

mit LCD-Anzeige, 5-stellig, Drehgelenk, mit Auslauf und Pistole,  
Messbereich bis 35 l/min., 2 Zählbereiche (total und rückstellbar),  
Messgenauigkeit +/- 0,5 %, kalibrierbar,  
mit 2 Doppelnippel R1/2" und R3/4" außen  
und mit Gummi-Protector!  
max. 100 bar, Display in Liter, Gallons, Quarts oder Pints

##### Bremsflüssigkeiten und andere Medien auf Anfrage!

DIGIMET E35-AF Handdurchlaufz., Auslauf flexibel mit Tropfschutz **35 412 31**

#### Elektronischer Einbauzähler DIGIMET E35-AF

rückstellbar mit LCD-Anzeige, 5-stellig, Anschluss R1/2" innen  
technische Details siehe DIGIMET E35-AF Handdurchlaufzähler

Elektronischer Einbauzähler DIGIMET E35-AF **35 410 71**

#### DIGIMET E35-WS Handdurchlaufzähler

##### für Scheibenreiniger und AdBlue®

mit LCD-Anzeige, 5-stellig, PVC-Messkammer,  
Viton-Dichtungen, Drehgelenk und Auslauf in Edelstahl,  
Messbereich 0,5 bis 35 l/min.,  
2 Zählbereiche (total und rückstellbar),  
Messgenauigkeit +/- 0,5 %, kalibrierbar,  
mit R1/2" Innengewinde,  
max. 10 bar, Display in Liter, Gallons, Quarts oder Pints

DIGIMET E35-WS Handdurchlaufzähler mit Tropfschutz **35 412 48**

#### Zubehör für Ölfüllpistole und Handdurchlaufzähler

Auslauf Motorenöl mit Tropfschutz **35 402 58**

Auslauf Getriebeöl ohne Tropfschutz **35 402 72**

Auslauf Getriebeöl mit Tropfschutz **35 402 65**

Flexibler Schlauch mit Auslauf Motorenöl und Tropfschutz **35 402 96**

Sichtstrecke für eichfähigen Handdurchlaufzähler **35 412 93**

Drehgelenk linear, R1/2" innen/außen **35 490 08**

Doppelnippel R1/2" - R1/2" außen **39 912 03**

Doppelnippel R1/2" - R3/4" außen **39 912 34**

Gummi-Protector für Handdurchlauf- und Einbauzähler **35 412 62**



## Magnetventile, Impulsgeber

**Beschreibung** Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten **Best.-Nr.**

### Magnetventil 24V

#### für Schmieröle, Diesel und Heizöl

Gewindeanschlüsse: R1/2" Innengewinde, Ein-/Auslass 90°  
Betriebsdruck: max. 207 bar, max. Durchflussmenge: 35 l/min.

Magnetventil 24V **35 805 20**

### Magnetventil AF - 24V

#### für Frostschutz und wasserhaltige Medien

Gewindeanschlüsse: R1/2" Innengewinde, Ein-/Auslass 180°  
Betriebsdruck: max. 16 bar, max. Durchflussmenge: 35 l/min.

Magnetventil AF **35 805 44**

### Magnetventil HP - 24V

#### für Fette

Gewindeanschlüsse: R3/8" Innengewinde, Ein-/Auslass 180°  
Betriebsdruck: max. 400 bar, max. Durchflussmenge: 500 g/min.

Magnetventil HP **35 805 75**

### Impulsgeber

#### für Schmieröle, Diesel und Heizöl

Ausgang: 1 Kanal, 1x100 Impulse per Liter  
Gewindeanschlüsse: R1/2" Innengewinde  
Genauigkeit: +/- 0,5%, Pmax 80 bar, 0,5 - 40 l/min.

**geeignet für Motoren-, Getriebe- und Hydrauliköle  
sowie Diesel und leichtes Heizöl**

Impulsgeber **35 806 29**

### Impulsgeber, eichfähig

#### ohne Display für Schmieröle

Ausgang: 2 Kanal, 2x100 = 200 Impulse per Liter  
Gewindeanschlüsse: R1/2" Innengewinde  
Genauigkeit +/- 0,3%, Pmax 70 bar, 1 - 35 l/min.

**geeignet für Motoren-, Getriebe- und Hydrauliköle**

Impulsgeber, eichfähig **35 806 67**

### Impulsgeber, eichfähig

#### mit Display für Schmieröle

Ausgang: 2 Kanal, 2x100 = 200 Impulse per Liter  
Gewindeanschlüsse: R1/2" Innengewinde  
Genauigkeit +/- 0,3%, Pmax 70 bar, 1 - 35 l/min.  
inkl. Vorprüfschein: 1-10 l/min.

**geeignet für Motoren-, Getriebe- und Hydrauliköle**

Impulsgeber, eichfähig **35 806 50**

### Impulsgeber AF

#### für Frostschutz und wasserhaltige Medien

Ausgang: 1 Kanal, 1x100 Impulse per Liter  
Gewindeanschlüsse: R1/2" Innengewinde  
Genauigkeit +/- 0,5%, Pmax 100 bar, 1 - 35 l/min.

**Bremsflüssigkeiten und andere Medien auf Anfrage!**

Impulsgeber AF **35 806 36**

### Impulsgeber DIGIMET E5-P

#### für Fette

Ausgang: 1 Kanal, 1x1400 Impulse per Liter  
Gewindeanschlüsse: R1/8" Innengewinde  
Genauigkeit +/- 0,5%, Pmax 1000 bar,  
Durchflussmenge: 100 - 2500 ccm/min.

Impulsgeber DIGIMET E5-P **35 417 12**

