

mato



Syphon-, Hand- und Liftpumpen

Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Polyethylen-Syphon-Pumpe SP-50

geeignet für fast alle aggressiven Flüssigkeiten

Saugrohrlänge: 375 mm

Fassadapter für Ø 31 mm (R1")

Abgabeschlauch: ca. 0,5 m

Förderleistung: ca. 50 ccm/Hub, somit

ca. 6 l/min. möglich

Syphon-Pumpe SP-50

34 622 08

Polyethylen-Syphon-Pumpe SP-150

geeignet für fast alle aggressiven Flüssigkeiten

speziell für Reinigungsmittel

Saugrohrlänge: 850 mm

Fassverschraubung: R2"

Abgabeschlauch: ca. 1,4 m

Förderleistung: ca. 150 ccm/Hub, somit

ca. 20 l/min. möglich

Syphon-Pumpe SP - 150

34 622 22

Hand-Fasspumpe HP 500 für AdBlue®

Hand-Fasspumpe HP 500 mit 2" Fassadapter passend für 50 bis 200 Liter-Fässer inkl. 2-teiligem Teleskop-Saugrohr, 2 m Spiralschlauch, 2" Fassadapter und 2 Übergangs-Adaptoren 2" BSP innen auf 2" Mauser und 2" TriSure

Förderleistung: 500 ccm / Hub, Dichtungen aus EPDM

Hand-Fasspumpe HP 500 für AdBlue®

34 623 07

UNIVERSAL - Liftpumpe LP-S

Universalpumpe aus Kunststoff mit R2" Adapter für alle gängigen Kanister u. Fässer, Förderleistung: 250 ccm/Hub

LP-S: Beständig für Schmieröle, Diesel und Heizöle, andere Medien auf Anfrage

Verschiedene Fassadapter verfügbar - siehe Seite 62

Universal Liftpumpe LP-S 25

34 625 12

Universal Liftpumpe LP-S 200

34 625 29

UNIVERSAL - Liftpumpe LP-C

Universalpumpe aus Kunststoff mit R2" Adapter für alle gängigen Kanister u. Fässer, Förderleistung: 250 ccm/Hub

LP-C: Beständig für Chemikalien, Verdüner, Lösungsmittel, Frostschutz, Reiniger und AdBlue®, andere Medien auf Anfrage
Kolbenstange aus Niro-Stahl

Verschiedene Fassadapter verfügbar - siehe Seite 62

Universal Liftpumpe LP-C 25

34 625 50

Universal Liftpumpe LP-C 200

34 625 67

Abgabeschlauch für Liftpumpen LP-C + LP-S

2,0 m PVC-Abgabeschlauch mit Auslauffülle für LP-S/C 25 + 200

34 626 04

Universaladapter für Liftpumpen LP-C + LP-S


Universaladapter für Liftpumpen LP-S/C 25 + 200

34 626 28

Fassadapter R2" für Liftpumpen LP-C + LP-S

Fassadapter R2" für Liftpumpen LP-S/C 25 + 200

34 626 11

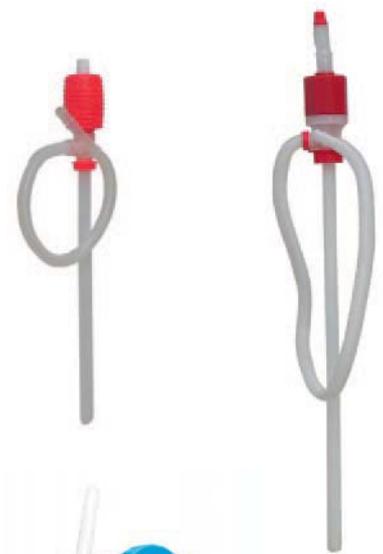

Kurbelpumpen

Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Polypropylen-Kurbelpumpe RP 100-PP

2-Kammer-Flügelzellenpumpe mit 3-teiligem Saugrohr-Set geeignet für Gebindegrößen bis 200 Liter. Fassanschlussgewinde: R2"

Fördermedien: AdBlue®, Frostschutz, Scheibenreiniger, wasserbasierende Medien, Diesel und Heizöle.

Weitere Medien auf Anfrage.

Förderleistung: 250 ccm/Umdrehung

Polypropylen-Kurbelpumpe RP 100-PP

34 609 07

Stahlguss-Kurbelpumpe RP 100-s

2-Kammer-Flügelzellenpumpe mit 3-teiligem Aluminium-Saugrohr-Set geeignet für Gebindegrößen bis 200 Liter. Fassanschlussgewinde: R2"

Fördermedien: Diesel, Motor-, Getriebe- und Hydrauliköle bis SAE 90

Förderleistung: 250 ccm/Umdrehung

Stahlguss-Kurbelpumpe standard RP 100-s

34 610 10

Aluminium-Kurbelpumpe RP 100-d

2-Kammer-Flügelzellenpumpe mit 3-teiligem Aluminium-Saugrohr-Set, geeignet für Gebindegrößen bis 200 Liter. Fassanschlussgewinde R2"

1,1 m Schlauch mit Auslauftülle und Befestigungsschellen

Fördermedien: Diesel, Motor-, Getriebe- und Hydrauliköle bis SAE 90

Förderleistung: 250 ccm/Umdrehung

Aluminium-Kurbelpumpe RP 100-d

34 610 34

3-teiliges Aluminium Saugrohr-Set für Kurbelpumpen RP 100-s und RP 100-d

3-teiliges Aluminium Saugrohr-Set

34 612 70

Schlauch für Kurbelpumpe RP 100-s und RP 100-d

Ersatzschlauch 1,1 m für Kurbelpumpen inkl. Auslauftülle und Befestigungsschellen

Schlauch für Kurbelpumpe RP 100-s und RP 100-d

34 620 55

Kugelhahn mit Schlauchtülle für

Aluminium-Kurbelpumpe RP 100-d

Kugelhahn mit Schlauchtülle R1/2" x 19 mm

34 620 62

Aluminium-Kurbelpumpe RP 100-M

mit Fahrwagen und Pumpenhalter

2-Kammer-Flügelzellenpumpe mit Aluminium-Saugrohr-Set geeignet für 50-60 l Gebinde, mit 1,2 m Abgabeschlauch, Kugelabsperrhahn mit Auslauf Getriebeöl, Fassanschlussgewinde R2" Fahrwagen für 50-60 Liter Gebinde mit Pumpenhalter.

Fördermedien: Diesel, Motor-, Getriebe- und Hydrauliköle bis SAE 90

Förderleistung: 250 ccm/Umdrehung

Aluminium-Kurbelpumpe RP 100-M mit Fahrwagen

34 610 58



Fass-, Lift- und Hebelpumpen, Zubehör

Beschreibung Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten **Best.-Nr.**

Hand-Fasspumpe HP 350

Preiswerte Hand-Fasspumpe passend für 50 bis 200 Liter-Fässer, Metall-Teleskopsaugrohr 450 mm bis 860 mm, Grundkörper aus verzinktem Stahl, R2" und R1 1/2" Fassadapter, abnehmbarer, gebogener Auslauf

Dichtungen aus NBR (Perbunan)

für Öle bis SAE 90, Petroleum und andere nicht aggressive Flüssigkeiten, einzeln verpackt im Karton, Förderleistung: ca. 350 ccm/Hub

Hand-Fasspumpe HP 350 **34 635 40**

Hand-Fasspumpe HP 350-V

Ausführung wie oben beschrieben, jedoch mit

rotem Handgriff und Dichtungen aus VITON

für Alkohol, Kühler-Frostschutzmittel, div. Lösungsmittel (Viton-Beständigkeit beachten)

Hand-Fasspumpe HP 350 - V **34 635 64**

Abgabeschlauch DN16 für HP 350+HP 350-V

1,5 m lang mit Kugelhahn R1/2" IG mit Übergangsnippel R3/4" IG auf R1/2" AG, Schlauchschelle und Auslauf Getriebeöl

Abgabeschlauch DN16 mit Kugelhahn und Auslauf Getriebeöl **34 620 00**

PVC-Schlauch mit Auslauftülle für HP 350+HP 350-V

PVC - Schlauch 1,5 m lang, Schlauchschelle und Auslauftülle **34 620 17**

UNIVERSAL - Liftpumpe LPM-200

mit starrem Stahlsaugrohr für 200 l Fässer

Universalpumpe mit verzinktem Stahlrohr, 950 mm, Fußventil und R2" Fassadapter
Förderleistung: 750 ccm/Hub

für Schmieröle, Diesel und Heizöle, andere Medien auf Anfrage

UNIVERSAL - Liftpumpe LPM-200 **34 626 80**

Hebelpumpe LAP 350

Kolbenpumpe mit Schwenkhebel **für 200 l Fässer** in robuster Ausführung, Pumpwerk mit Kugelrückschlagventil, starrem Saugrohr aus verzinktem Stahl, 1,5 m PVC-Abgabeschlauch mit Auslauftülle

für Heizöl EL u. L, Diesel, Petroleum, Kaltreiniger
Tauchtiefe: ca. 850 mm,
Fassgewindeanschluss: R 2"
Gewindeanschluss Saugrohr: R1/2"
Förderleistung: 350 ccm/Hub

Hebelpumpe LAP 350 **34 635 88**

Hebelpumpe LAP 125

Kolbenpumpe mit Schwenkhebel **für 50 - 200 l Fässer** in leichter Ausführung, Pumpwerk mit Kugelrückschlagventil, **3-teiligem Saugrohrset aus verzinktem Stahl**, 1,2 m PVC-Abgabeschlauch mit Auslauftülle

für leichte Öle, Heizöl, Diesel, Petroleum, Kaltreiniger
Tauchtiefe: ca. 850 mm,
Fassgewindeanschluss: R 2" / 64x4
Gewindeanschluss Saugrohr: R3/8"
Förderleistung: 125 ccm/Hub

Hebelpumpe LAP 125 **34 633 04**



Kanisterpumpen

Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Kanister-Liftpumpe KLP-C 25

für 20 - 30 l Kunststoff-Kanister

Universalpumpe aus Kunststoff LP-C beständig für Chemikalien, Verdünnern, Lösungsmittel, Frostschutz, Reiniger, AdBlue® und andere Medien auf Anfrage
Kolbenstange aus Niro-Stahl
inkl. 2,0 m PVC-Abgabeschlauch mit Auslauftülle
mit Anschlussadapter für Kanister mit Außengewinde DIN 61

Förderleistung: 250 ccm/Hub

Kanister-Liftpumpe KLP-C 25

34 627 03

Kanister-Handpumpen KHP 200

für 20 - 30 l Kunststoff-Kanister

Kanister-Handpumpe mit hochwertigem Stahlpumpwerk
inkl. 1,5 m Gummischlauch mit Kugelabsperrhahn
mit Anschlussadapter für Kanister mit Außengewinde DIN 61

Förderleistung: 200 ccm/Hub

KHP 200 mit 1,5 m Schlauch mit Kugelabsperrhahn + Auslauf

34 637 00

Kanister-Handpumpen KHP 202-G

für 20 - 30 l Rechteck-Kanister

Kanister-Handpumpe mit hochwertigem Stahlpumpwerk
inkl. 1,5 m Gummischlauch mit Kugelabsperrhahn,
mit Spezialpumpenhalter und Schaumstoffmanschette

Förderleistung: 200 ccm/Hub

KHP 202-G mit 1,5 m Schlauch mit Kugelabsperrhahn + Auslauf

34 637 24

Kanister-Handpumpen KHP 202

für 20 - 25 l Kunststoff-Kanister

Kanister-Handpumpe mit hochwertigem Stahlpumpwerk
inkl. 1,5 m Gummischlauch und Kugelabsperrhahn,
mit Spezialpumpenhalter und Schaumstoffmanschette

Förderleistung: 200 ccm/Hub

KHP 202 mit 1,5 m Schlauch mit Kugelabsperrhahn + Auslauf

34 637 62

Kanister-Handpumpe KHP 350

für 20 l Kunststoffeimer (Superfos)

Handpumpe mit 1,5 m Gummischlauch und Kugelabsperrhahn,
stabilem Pumpenhalter und Schaumstoffdichtmanschette.

Förderleistung: 350 ccm/Hub

KHP 350 mit 1,5 m Schlauch mit Kugelabsperrhahn + Auslauf

34 637 86

Abgabeschlauch DN12 für Kanister-Handpumpen

Abgabeschlauch 1,5 m mit Kugelabsperrhahn,
Schlauchschele und Auslauf Getriebeöl,
geeignet für Kanister- und Fasspumpen

Abgabeschlauch DN12 mit Kugelabsperrhahn und Auslauf Getriebeöl 34 620 86



Hebel- und Fasspumpen mit Zubehör

Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Fasspumpe HP 202, stationär für 50-60 l Ölfässer

Handpumpe mit hochwertigem Stahlpumpwerk
geeignet für 50-60 l Fässer
inkl. 2,0 m Gummischlauch mit Kugelabsperrhahn
und Fassadapter R2" mit 40 mm Innendurchmesser

Fördermedien:
Hydraulik-, Motor- und Getriebeöle bis hochviskose Schmieröle

Förderleistung: 200 ccm/Hub
Fasspumpe HP 202, stationär

34 637 93

Fasspumpe HP 202, mobil für 50-60 l Ölfässer

Handpumpe mit hochwertigem Stahlpumpwerk
mit stabilem Fahrwagen für 50-60 l Fässer
inkl. 2,0 m Gummischlauch mit Kugelabsperrhahn
und Fassadapter R2" mit 40 mm Innendurchmesser

Fördermedien:
Hydraulik-, Motor- und Getriebeöle bis hochviskose Schmieröle

Förderleistung: 200 ccm/Hub
Fasspumpe HP 202, mobil

34 638 47

Ölabgabegerät 24 l mit Handpumpe, mobil

inkl. 2,5 m Spiralschlauch, Kugelhahn und gebogenem Auslauf

Fördermedien: Diesel, Motor-, Getriebe- und Hydrauliköle
bis SAE 90

Förderleistung: 250 ccm/Hub

Ölabgabegerät 24 l mit Handpumpe, mobil

34 638 61

Pumpenhalter für Handpumpen

stabile Pumpenhalterungen aus verzinktem Stahl.
Bei den Halterungen für Kanister-Handpumpen ist die
Lieferung inkl. einer Schaumstoffmanschette als Überlaufschutz

Fasspumpenhalter für Kanister-Handpumpe KHP 202-G

34 702 58

Fasspumpenhalter für Kanister-Handpumpe KHP 202

34 702 27

Fasspumpenhalter für Kanister-Handpumpe KHP 350

34 702 65

Fasspumpenhalter für 25-30 l Ölfässer, verstellbar 280-320 mm

34 702 10

Fasspumpenhalter für 50-60 l Ölfässer, verstellbar 350-390 mm

34 702 34

Fassadapter

Adapter für Kanister- und Fasspumpen

Adapter 2" BSP außen auf 40 mm Innen-Ø

34 704 70

Adapter 2" BSP innen auf 2" TriSure außen

34 705 00

Adapter 2" BSP innen auf 2" Mauser außen

34 704 94

Adapter 2" BSP innen auf DIN 61 innen inkl. Dichtung

34 704 87

